



# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 49W/865 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Údaje o produktu

| General Information                               |                            |                                                       |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Patice                                            | G5 [ G5]                   | Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.) | 92 lm/W |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 30000 h                    | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)               | 6500 K  |
| Vlastnosti                                        | na [ Not Applicable]       | Měrný výkon (jmen.) (nom.)                            | 83 lm/W |
| Popis systému                                     | Vysoký světelný výkon (HO) | Index barevného podání (max.)                         | 85      |
| LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)               | 99 %                       | Index barevného podání (min.)                         | 80      |
| LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)               | 99 %                       | Index barevného podání (jmen.)                        | 82      |
| LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)               | 99 %                       | LLMF 2000 h (jmen.)                                   | 96 %    |
| LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)               | 99 %                       | LLMF 4000 h (jmen.)                                   | 95 %    |
| LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)              | 97 %                       | LLMF 6000 h (jmen.)                                   | 94 %    |
| LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)              | 84 %                       | LLMF 8000 h (jmen.)                                   | 93 %    |
|                                                   |                            | LLMF 12000 h (jmen.)                                  | 92 %    |
|                                                   |                            | LLMF 16000 h (jmen.)                                  | 91 %    |
|                                                   |                            | LLMF 20000 h (jmen.)                                  | 90 %    |
| Light Technical                                   |                            | Operating and Electrical                              |         |
| Kód barvy                                         | 865 [ CCT: 6500 K]         | Power (Rated) (Nom)                                   | 49,2 W  |
| Světelný tok (jmen.)                              | 4550 lm                    |                                                       |         |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                       | 4075 lm                    |                                                       |         |
| Barevné konstrukce                                | Studené denní světlo       |                                                       |         |

# MASTER TL5 HO


|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Proud zdroje (jmen.)               | 0,255 A        |
| <b>Temperature</b>                 |                |
| Konstrukční teplota (jmen.)        | 35 °C          |
| <b>Controls and Dimming</b>        |                |
| Regulovatelné                      | Ano            |
| <b>Mechanical and Housing</b>      |                |
| Informace na patici                | Zelený proužek |
| <b>Approval and Application</b>    |                |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+             |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           | 1,4 mg         |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 54 kWh         |

## Rozměrové výkresy



## TL5 HO 49W/865

## Fotometrické údaje

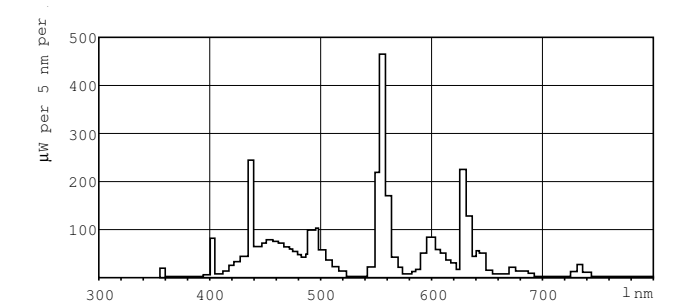


## Barva světla /865

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Product Data</b>          |                              |
| Úplný kód výrobku            | 871150064389655              |
| Objednací název produktu     | MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40 |
| EAN/UPC – výrobek            | 8711500643896                |
| Objednací kód                | 64389655                     |
| Místní kód                   | TL5HO49865                   |
| Číslování – počet v balení   | 1                            |
| Číslování – balení v krabici | 40                           |
| Materiál č. (12NC)           | 927927586555                 |
| Celková hmotnost (kus)       | 127,400 g                    |
| Kód ILCOS                    | FDH-49/65/1B-L/P-G5-16/1450  |

## Product


MASTER TL5 HO 49W/865 SLV/40

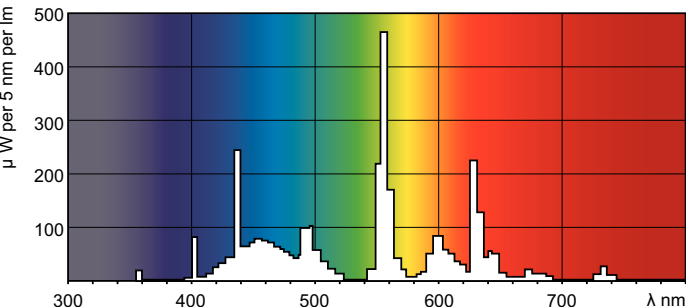

## Barva světla /865


# MASTER TL5 HO

## Životnost

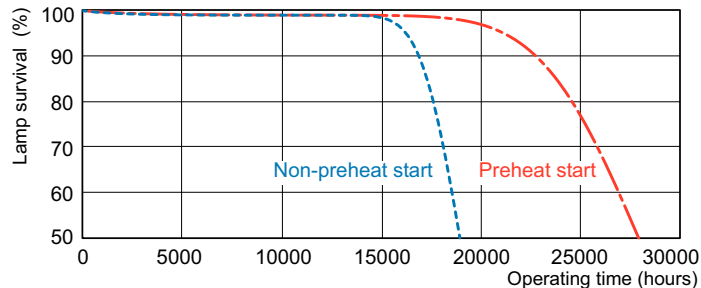

LDLE\_TL5-HO8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram

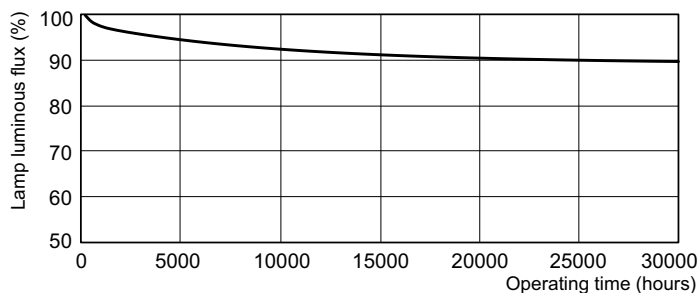

LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

