



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| General Information                               |                                  | Napětí (jmen.)                     |  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Patice                                            | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] | 103 V                              |  |
| Životnost do 10 % poruch (jmen.)                  | 12000 h                          | Temperature                        |  |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.)                  | 15000 h                          | Konstrukční teplota (jmen.)        |  |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 20000 h                          | 25 °C                              |  |
| Light Technical                                   |                                  | Controls and Dimming               |  |
| Kód barvy                                         | 170                              | Regulovatelné                      |  |
| Světelný tok (jmen.)                              | 4300 lm                          | Ano                                |  |
| Světelný tok (jmen.) (nom.)                       | 4300 lm                          | Approval and Application           |  |
| Barevné konstrukce                                | Zelená (G)                       | Štítek energetické účinnosti (EEL) |  |
| LLMF 2000 h (jmen.)                               | 90 %                             | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)           |  |
| Operating and Electrical                          |                                  | Spotřeba energie kWh/1000 h        |  |
| Power (Rated) (Nom)                               | 36,0 W                           | A+                                 |  |
| Proud zdroje (jmen.)                              | 0,440 A                          | Product Data                       |  |
|                                                   |                                  | Úplný kód výrobku                  |  |
|                                                   |                                  | 871150064300140                    |  |
|                                                   |                                  | Objednávací název produktu         |  |
|                                                   |                                  | TL-D Colored 36W Green 1SL/25      |  |

## TL-D Colored

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek            | 8711500643001 |
| Objednací kód                | 64300140      |
| Místní kód                   | TLD3617       |
| Číslování – počet v balení   | 1             |
| Číslování – balení v krabici | 25            |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materiál č. (12NC)     | 928048501705 |
| Celková hmotnost (kus) | 135,000 g    |


### Rozměrové výkresy

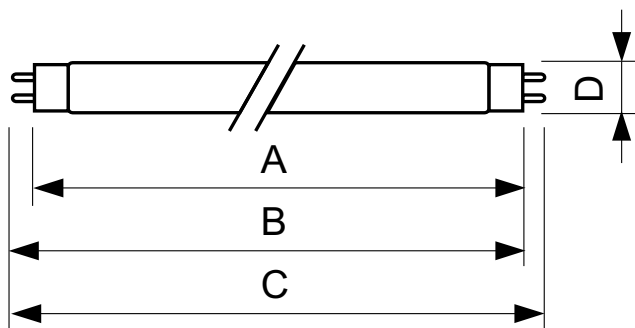

TL-D 36W/170 Green

| Product          | D (max) | A (max)   | B (max)   | B (min)   | C (max)   |
|------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D Colored 36W | 28,0 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |
| Green 1SL/25     |         |           |           |           |           |

### Fotometrické údaje

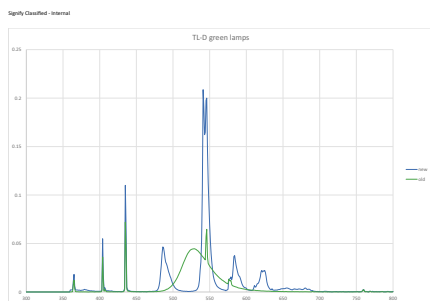

TL-DCOL 170

