



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		Barevné konstrukce	
Patice	GX24Q-5 [GX24q-5]	Teplá bílá (WW)	
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Měrný výkon (jmen.) (min.)	75 lm/W
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	>80
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %	LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %	LLMF 4000 h (jmen.)	88 %
		LLMF 6000 h (jmen.)	86 %
		LLMF 8000 h (jmen.)	84 %
		LLMF 12000 h (jmen.)	81 %
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	56,0 W
Světelný tok (jmen.)	4300 lm		
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4200 lm		

MASTER PL-T 4 Pin


Proud zdroje (jmen.)	0,325 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh

Rozměrové výkresy

□

PL-T 57W/830/4P M


Fotometrické údaje

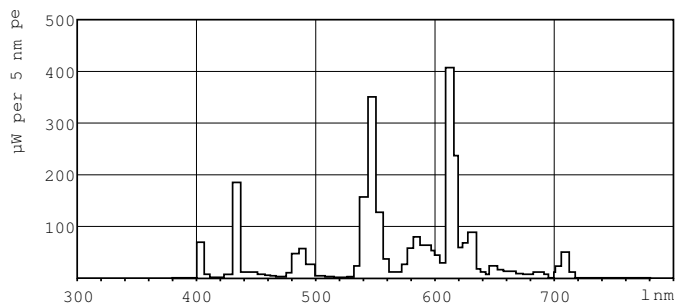

Barva světla /830

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061140670
Objednávací název produktu	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500611406
Objednávací kód	61140670
Místní kód	PLT57834P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927914983071
Celková hmotnost (kus)	101,000 g
Kód ILCOS	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

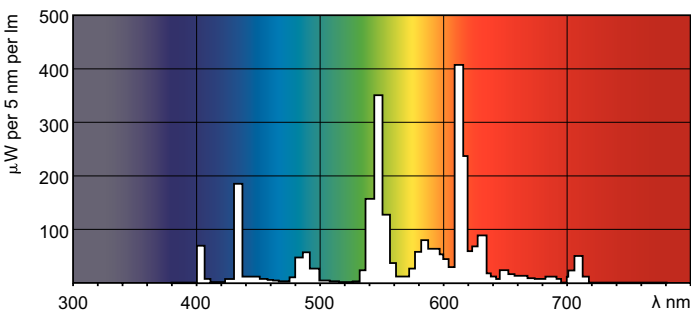

Barva světla /830


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost

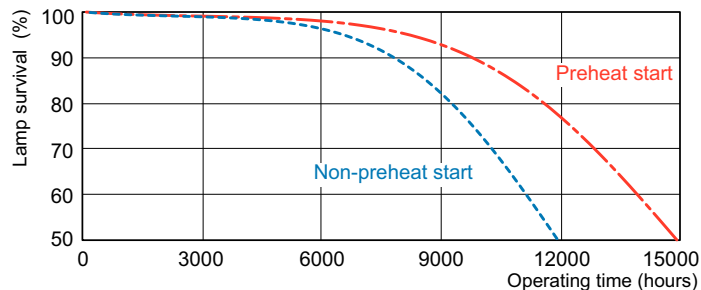

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

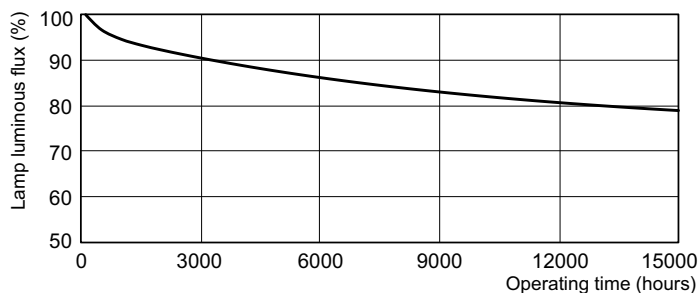

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

