



MASTER PL-T 4 Pin

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané typicky pro celkové osvětlení v obchodech, pohostinství a v kancelářích, kde je kladen požadavek na vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je konstruována pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	GX24Q-3 [GX24q-3]
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	97 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	90 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1725 lm

Barevné konstrukce		Teplá bílá (WW)	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)		3000 K	
Měrný výkon (jmen.) (min.)		66 lm/W	
Index barevného podání (jmen.)		>80	
LLMF 2000 h (jmen.)		92 %	
LLMF 4000 h (jmen.)		88 %	
LLMF 6000 h (jmen.)		86 %	
LLMF 8000 h (jmen.)		84 %	
LLMF 12000 h (jmen.)		81 %	
Operating and Electrical			
Power (Rated) (Nom)		24,0 W	

MASTER PL-T 4 Pin


Proud zdroje (jmen.)	0,300 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh

Rozměrové výkresy



PL-T 26W/830/4P M

Fotometrické údaje

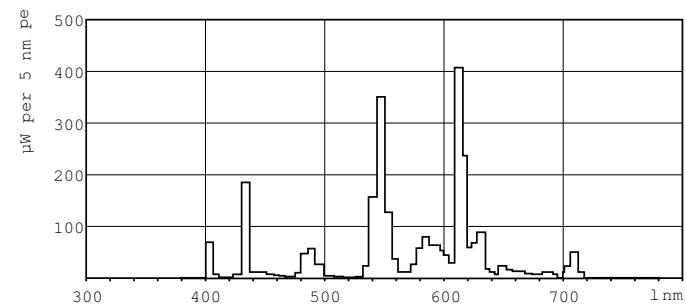


Barva světla /830

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061120870
Objednáací název produktu	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500611208
Objednáací kód	61120870
Místní kód	PLT26834P
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927914683071
Celková hmotnost (kus)	64,000 g
Kód ILCOS	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3

Product


MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

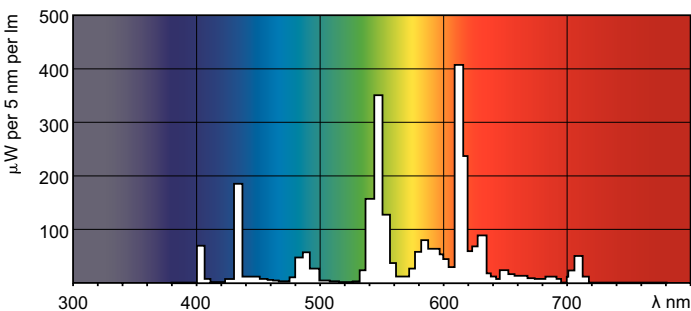

Barva světla /830


MASTER PL-T 4 Pin

Životnost

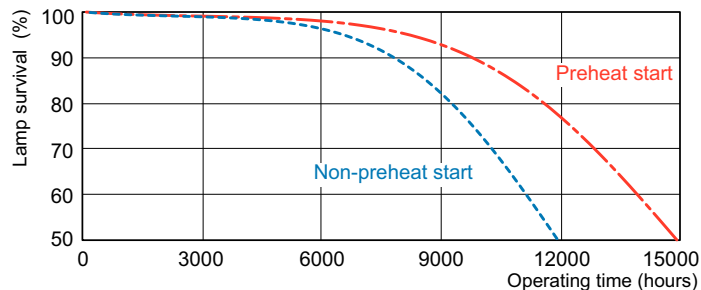

LDLE_PLT4PN_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

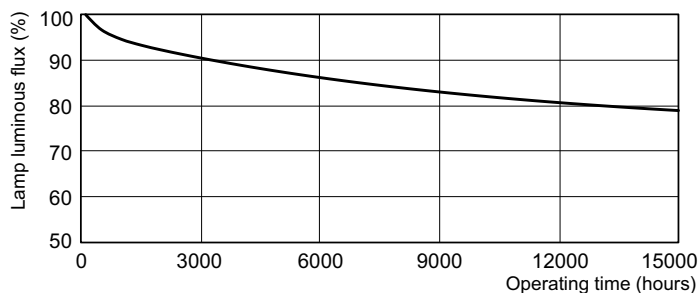

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

