



MASTER PL-C 2 Pin

MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Zářivky MASTER PL-C jsou účinné kompaktní žárovky se středním příkonem, používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G24D-2 [G24d-2]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	92 %
LSF 8000 h (jmen.)	78 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm

Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	17,9 W

MASTER PL-C 2 Pin


Proud zdroje (jmen.)	0,230 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patici	2P [2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg

Rozměrové výkresy



PL-C 18W/830/2P


Fotometrické údaje

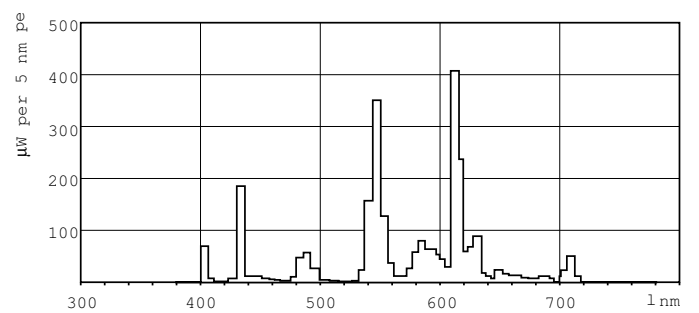

Barva světla /830

Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150062091070
Objednáací název produktu	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500620910
Objednáací kód	62091070
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927905783040
Celková hmotnost (kus)	57,800 g
Kód ILCOS	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/ 830 /2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

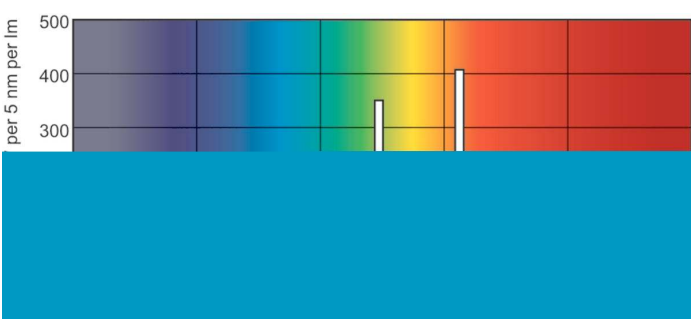

Barva světla /830


MASTER PL-C 2 Pin

Životnost

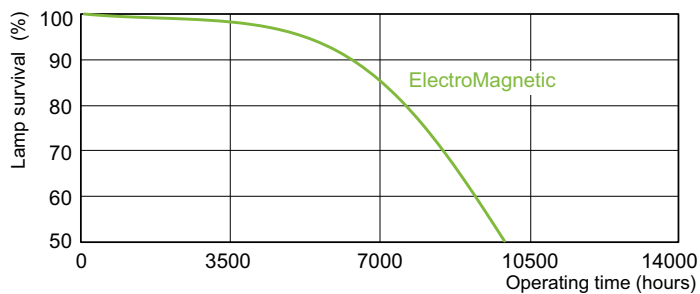

LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLC2P_0002-Life expectancy diagram

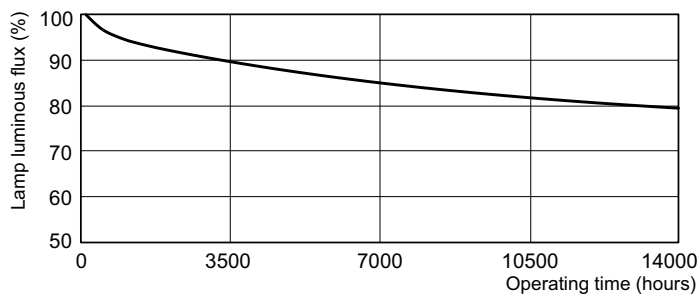

LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

