



Světelný zdroj LED

1800K
SUPER
WARM



DE
CO
RI
function

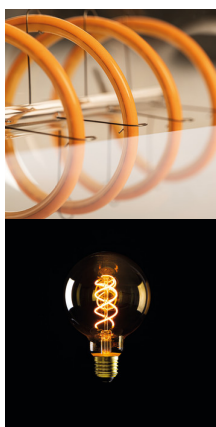

Dekorativní verze žárovky typu GLOBE. Kanlux XLED G95 Vám umožní vytvořit velmi útulnou atmosféru. To vše díky mimořádně teplé barvě světla v jantarovém sklu, kterém je uzavřeno spirálové LED vlákno. Tato světelná koule se stane ozdobou Vašeho domu, kavárny, restaurace nebo jakéhokoli jiného místa, ve kterém ji použijete. Jedná se o jedinečné spojení dekorativnosti a moderní, energeticky úsporné LED technologie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: jantarová

Lampa je určena pro dekorativní osvětlení: nevztahuje se

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 140

Průměr [mm]: 95

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinek svítidla: 0.5

Jmenovitý výkon [W]: 5

Materiál difuzoru: sklo

Zdroj světla: G95

Typ diody: LED FILAMENT

Celkový jmenovitý světelný tok [lm]: 290

Barva světla: super warm

Teplota chromatičnosti [K]: 1800

Stejnorodost barev [SDCM]: ≤6

Index podání barev Ra: ≥80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 15000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Jmenovitý úhel záření [°]: 320

Nominální úhel záření [°]: 320

EEL světelného zdroje: A+

Jmenovitý proud zdroje [mA]: 40

Roční spotřeba energie [kWh]/1000h: 5

Světelná účinnost [lm/W]: 58

Doba zapálení [s]: ≤0,5

Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]: zanedbatelný

Doba nahřívání lampy na 95% [s]: <2

Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy: <5% po 1000h

Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]: ≥90

Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]: ≥70

29644 XLED G95 5W-SW

Světelný zdroj LED



Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h
[%]: ≥ 80

Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 28

Tvar světelného zdroje: globe