

RUNPO 5 + sada Profi 4,5 mm

Profesionální nástroj na protahování kabelů + pero ze skelného vlákna

Obj. č.: 11120







VIDEO

RUNPO 5



VIDEO


Prof. pero
Ø 4,5 mm

Příklady použití:

Nelze zlomit



Výhoda proti skelnému vláknu – nelze zlomit

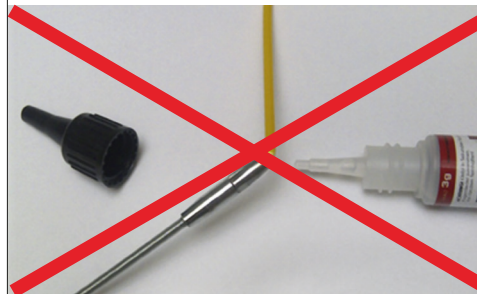

Pero + nalisování + RUNPOGLEITER



Popis sady Profi Ø 4,5 mm viz str. 2

TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č.	11120
DÉLKA	30 m + 60 m
VÁHA	1,54 kg
ROZMĚRY mm	V 55 x Š 315 x H 395 mm
MATERIÁL PERA	3násobně zkroucený speciální polyester
Ø PERA	5,3 mm
OHYBOVÝ RADIUS	15 mm
ZATÍŽITELNOST	270 kg (na celé pero!)
Ø TRUBKY	optimálně 16–40 mm
EAN	9120045473353

VÝHODY

- **O 50% menší třecí odpor**
- **Celková zatížitelnost 270 kg**
- **Téměř nelze zlomit**
i u nejostřejších ohybů
- **Výhody oproti skelnému vláknu**
neláme se, není třeba lepit => úspora času
- **Vodicí špička (RUNPOGLEITER) je volně otáčivá**
- **2x otáčivý RUNPOGLEITER na začátku a na konci pera**

POPIS

RUNPO 5 je další inovace firmy RUNPOTEC a skutečný „všeuměl“. Patentovaná otáčivá špička RUNPOGLEITER umožňuje překonání i nejostřejších ohybů, a to při zatížitelnosti neuvěřitelných 270 kg, vztaheno na celý protahovací systém. Speciální plastové pero o průměru 5,3 mm zkroucené ze tří vláken má ještě lepší kluzné vlastnosti než pero ze skelného vlákna 3 mm, při čemž třecí odpor díky bodové dosedací ploše je poloviční. Odpadají časově náročné opravy, protože toto protahovací pero téměř nelze zlomit. RUNPO 5 lze uložit do praktického boxu v délkách 20 m a 30 m. RUNPO 5 délky 40 m není možné uložit do boxu.

Optimální použití: pro trubky o průměru 16–40 mm.

Instruktažní film: na krátký, velmi užitečný instruktažní film se podíváte, když oskenujete QR kód vpravo nahoře, nebo přímo na www.runpotec.com.

Obsah dodávky: 1 ks RUNPO 5 délky 30m + 4 ks kabelových protahovacích poutek RUNPOFIX v různých velikostech.

INFORMACE

Kompatibilní příslušenství:

Náhradní pero RUNPO5

20 m | 20240

30 m | 20241

40 m | 20242

RUNPO Z

Ø 4–6 mm - 20272

Ø 6–9 mm - 20273

Ø 9–15 mm - 20274



Pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm (sada Profi)

s ocelovým nav. stojanem vč. nového dvojího odvíj. systému

Obj. č.: 10052 | 10055 | 10057 | 10047 | 10050



Pero ze sk. vláken
Ø 4,5 mm



Pozor!
Elektricky
vodiv!

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Detail:



ŠPIČKA PERA



Volně otáčivý RUNPOGLEITER Ø 7 mm,
RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm,
našroubovaný na pero



KONEC PERA

Koncová objímka se závitem RUNPOTEC
RTG Ø 6 mm

TECHNICKÁ DATA

OBJ. Č. (SADA PROFI)	10052	10055	10057	10047	10050
DÉLKA	30 m	40 m	50 m	60 m	80 m
VÁHA (SADA PROFI) KG	4,365	4,585	4,805	5,025	5,480
ROZMĚRY mm (PROFI SADA)	V 500 / Š 380 / H 250				
MATERIÁL PERA	Jádro ze skel. vlákna s PP pláštěm				
PRŮMĚR TRUBKY	optimálně 30–80 mm				
CELKOVÁ ZATÍŽITELNOST	220 kg				

VÝHODY

- S navíjecím stojanem
- Dvojí systém odvíjení (automatická brzda odvíjení a rychloodvíjení)
- „Parkovací brzda“
- Zatížitelnost pera ze skelného vlákna do 1300 kg
- Celk. zatížitel. systému 220 kg
- Poloměr ohybu 120 mm

Doporučený průměr trubek, ohybový radius a celk. zatížitelnost pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm

Ø				
4,5 mm	30–80 mm	120 mm	1300 kg	220 kg

POPIS

Profi sada - pero ze skel. vlákna Ø 4,5 mm - RUNPOTEC závit RTG Ø 6 mm s robustním ocelovým navíjecím stojanem Ø 330 mm (pozink práškově lakovaný) s novým dvojím systémem odvíjení (automatická brzda odvíjení, rychloodvíjení), „parkovací brzda“, vysouvací nožky a úložný prostor pro příslušenství. Zatížitelnost pera 1300 kg, celková zatížitelnost systému 220 kg.

Optimální použití: pro trubky o průměru 30–80 mm.

Instrukční film: na krátký, velmi užitečný instrukční film se podíváte, když oskenujete na QR kód vlevo nahoře, nebo přímo na www.runpotech.com.

Obsah dodávky: Profi sada - 1 ks pera ze skel. vlákna Ø 4,5 mm s ocel. nav. stojanem a novým dvojím systémem odvíjení, plus RUNPOGLEITER na začátku a na konci pera, výsuvné nožky a úložný prostor + další příslušenství: 2 x koncová objímka, 1 x spojka, 1 x karabina, 1 x speciální lepidlo, 1 x kladka, 1 x RUNPOGLEITER se závit.

INFORMACE

Použití s:

RUNPOCAM RC2

Délky: 10 m | 30 m | 50 m

Obj. č.: 10139 | 10140 | 10141

