
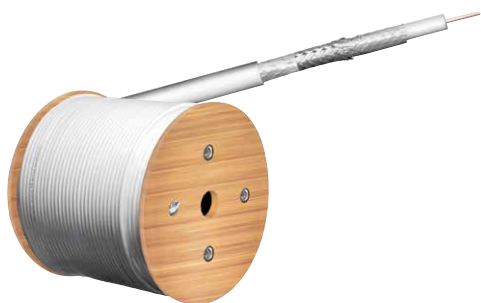
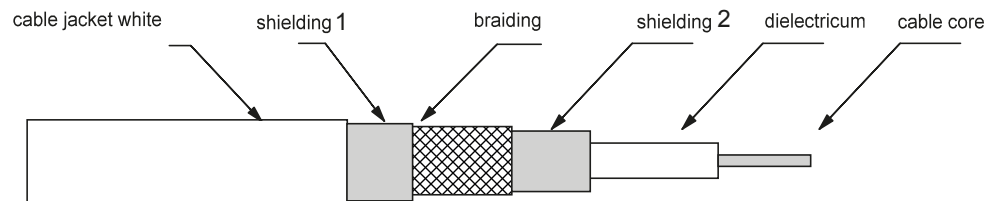


SAT KK 110-70

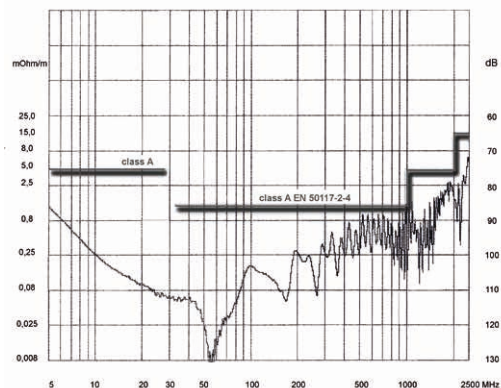

Koaxialkabel; 3-fach geschirmt

getestet und eingestuft in Class A
digitaltauglich für die Hausinstallation von HDTV per
DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
dreifacher Signalschirm für wirksamen Schutz über lange Distanzen
Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
Meterskalierung auf dem Kabel

- Länge: 500 m auf Spule
- Innenleiter: Ø1,1 mm CU
- Dielektrikum: Ø4,8 mm
- Außenmantelmaterial: PVC; weiß
- Schirmung:
 1. Al-Folie
 2. Geflecht; 128-fach
 3. Al-Folie
- Außendurchmesser: Ø7,1 mm
- Schirmungsmaß: 110 dB
- Schirmungsklasse: Class A
- Wellenwiderstand: 75 Ohm
- Betriebstemperatur: -20 ~ +75 °C
- Gewicht: 23,741 kg

Coaxial cable; 3-times shielded

tested and classified as Class A
digital-ready for HDTV using DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2
triple signal shield for effective protection over long distances
inner conductor made of specially conductive and flexible copper
meter scaling on the cable simplifies building installation

- Length: 500 m on spool
- Inner conductor: Ø1.1 mm CU
- Dielectric: Ø4.8 mm
- Sheath material: PVC; white
- Shielding:
 1. Al Foil
 2. Braid; 128-times
 3. Al Foil
- Outer diameter: Ø7.1 mm
- Screening efficiency: 110 dB
- Screening class: Class A
- Impedance: 75 Ohm
- Operating temperature: -20 ~ +75 °C
- Weight: 23.741 kg

Änderungen

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	03.07.2017	tf			von
		gepr.:	03.07.2017	tf	SAT KK 110-70 500 m		
		Norm:					Zeichnungs-Nr.:
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			67117		

