



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Spĺňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinník (jmen.)	0,5
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Vhodné pro zvrážňující osvětlení	No
Konzistence barev	<6	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Index barevného podání (jmen.)	80	Product Data	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Úplný kód výrobku	871869668690400
Operating and Electrical		Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	EAN/UPC – výrobek	8718696686904
Power (Rated) (Nom)	5 W	Objednací kód	68690400
Proud zdroje (jmen.)	41 mA	Číslování SAP – počet v balení	1

CorePro LEDspot MV

Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001297332
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg


Rozměrové výkresy




CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 840 120D

Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


Fotometrické údaje

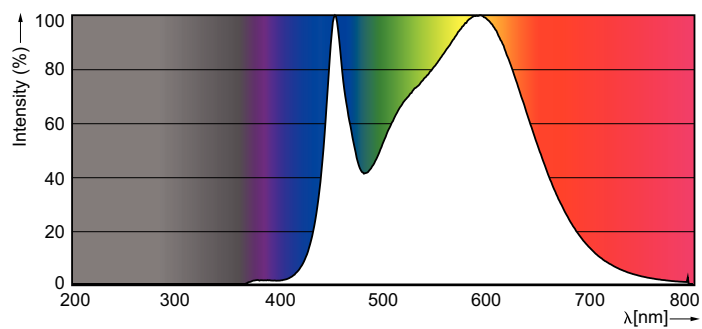

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm



CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm





Technical Drawing 1:1 Photo Lighting 1:1

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 840 520lm

CorePro LEDspot MV

Životnost

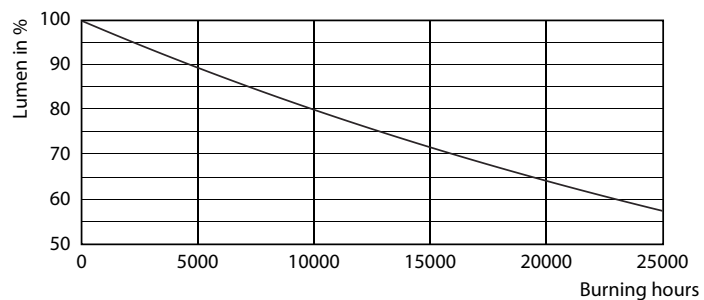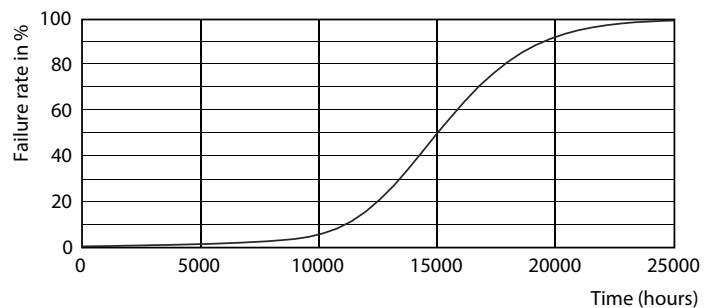

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

