



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1575 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12 W
Proud zdroje (max.)	57 mA
Proud zdroje (min.)	51 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	900 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	12 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869668708600
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696687086
Objednací kód	68708600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001298402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,174 kg


Rozměrové výkresy

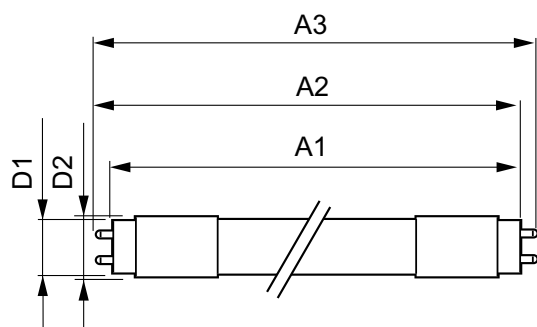


TLED 3ft 12W-30W 1575lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 900mm HO 12W840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

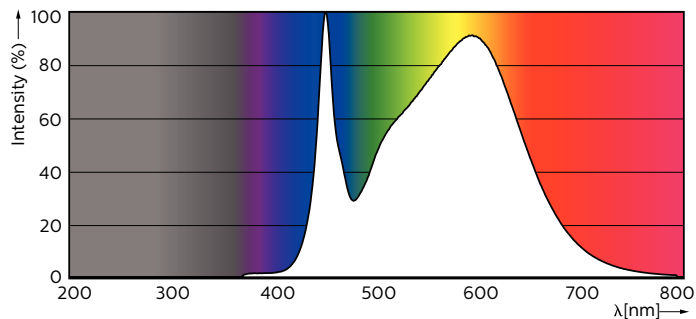


LEDtube 900mm HO 12W840 T8

Životnost

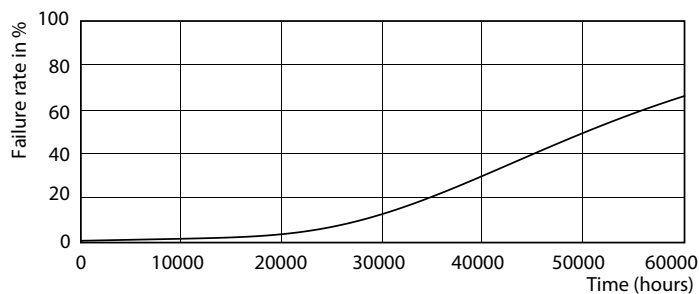

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

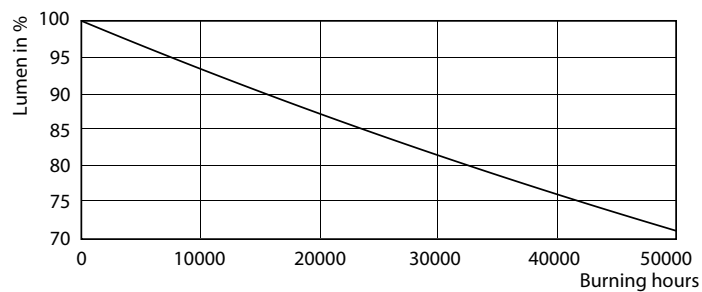

LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8

