



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.


Údaje o produktu

General Information		Operating and Electrical	
Patice	G5 [G5]	Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	20 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Proud zdroje (max.)	350 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Proud zdroje (min.)	150 mA
Light Technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Účinnost (jmen.)	0,9
Světelný tok (jmen.)	3000 lm	Napětí (jmen.)	120-160 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (max.)	45 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	65 °C
Index barevného podání (jmen.)	83	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Maximální teplota (jmen.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Rozměrové výkresy

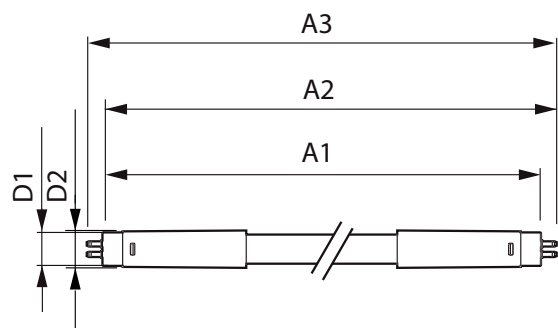

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400


Fotometrické údaje



LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674337900
Objednáací název produktu	Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743379
Objednáací kód	74337900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001391402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,196 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

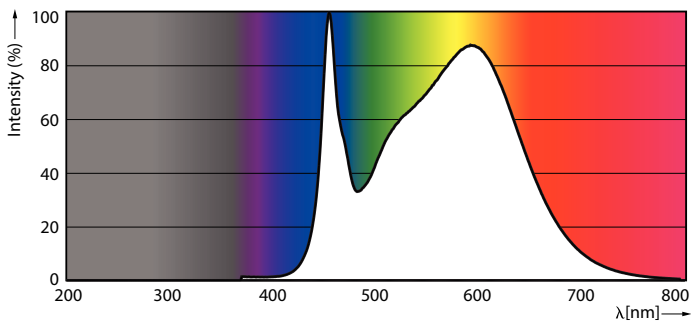

LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost

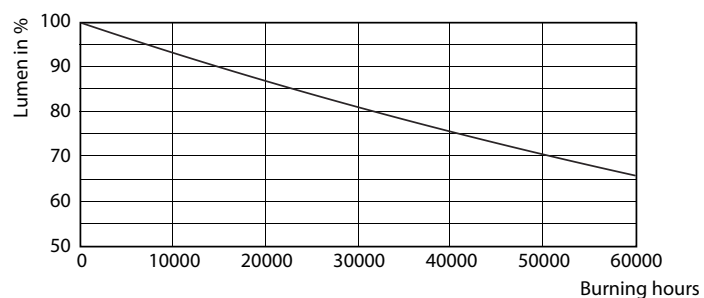


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

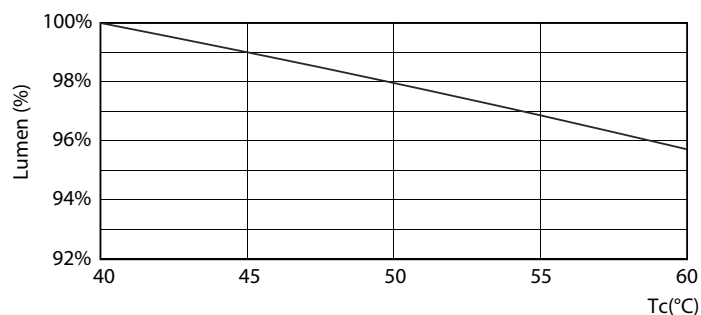

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

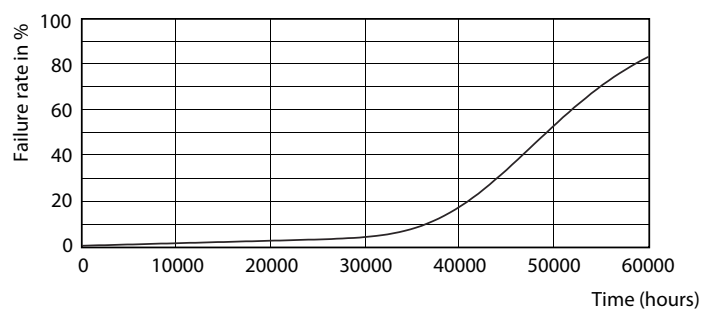


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

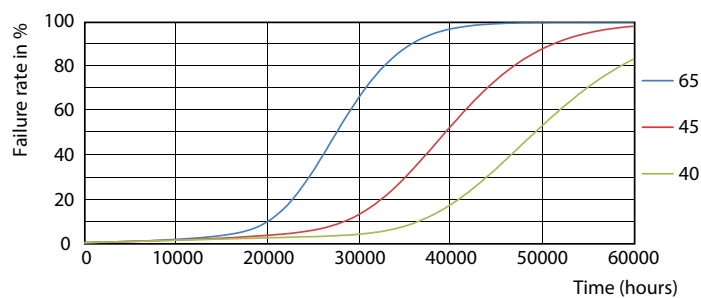

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

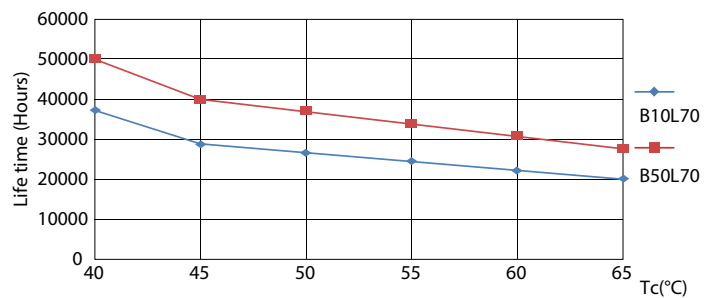

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

