



# Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

## LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Standardní svíčkové světelné zdroje LED lze použít ve stávajících svítidlech s objímkami E27 a jsou navrženy jako moderní náhrada žárovkových, halogenových a energeticky úsporných svíčkových zdrojů. Umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu. Standardní svíčkový světelný zdroj LED je ideální pro základní osvětlení. Vyznačuje se krásným světlem a funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu

| General Information                      |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Patice                                   | E14 [ E14]          |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano                 |
| Jmenovitá životnost (jmen.)              | 15000 h             |
| Cyklus přepínání                         | 50 000x             |
| Technický typ                            | 5.5-40W             |
| Light Technical                          |                     |
| Kód barvy                                | 827 [ CCT of 2700K] |
| Světelný tok (jmen.)                     | 470 lm              |
| Barevné konstrukce                       | Teplá bílá (WW)     |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)  | 2700 K              |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)               | 85,45 lm/W          |
| Konzistence barev                        | <6                  |
| Index barevného podání (jmen.)           | 80                  |


| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %        |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Operating and Electrical                           |             |
| Vstupní frekvence                                  | 50 to 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                                | 5,5 W       |
| Proud zdroje (jmen.)                               | 50 mA       |
| Ekvivalentní příkon                                | 40 W        |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0.5 s       |
| Účinník (jmen.)                                    | 0.5         |
| Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V   |

## Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>Temperature</b>                 |         |
| Maximální teplota (jmen.)          | 85 °C   |
| <b>Controls and Dimming</b>        |         |
| Regulovatelné                      | Ne      |
| <b>Mechanical and Housing</b>      |         |
| Úprava žárovky                     | Frosted |
| <b>Approval and Application</b>    |         |
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+      |
| Spotřeba energie kWh/1000 h        | 6 kWh   |

| Product Data                      |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Úplný kód výrobku                 | 871829176238600                                               |
| Objednací název produktu          | LED candle/luster CorePro candle ND<br>5.5-40W E14 827 B35 FR |
| EAN/UPC – výrobek                 | 8718291762386                                                 |
| Objednací kód                     | 76238600                                                      |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1                                                             |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 10                                                            |
| Materiál SAP                      | 929001157702                                                  |
| Celková hmotnost SAP (kus)        | 0,040 kg                                                      |


## Rozměrové výkresy




**LED ND 5.5-40W E14 827 220-240V B35 FR**

| Product                                                       | D     | C      |
|---------------------------------------------------------------|-------|--------|
| LED candle/luster CorePro candle ND 5.5-40W E14 827<br>B35 FR | 35 mm | 106 mm |

## Fotometrické údaje

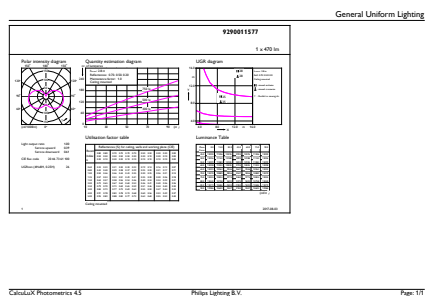


**CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND**



**CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND**


## Standardní svíčkové a lustrové světelné zdroje LED

### Fotometrické údaje

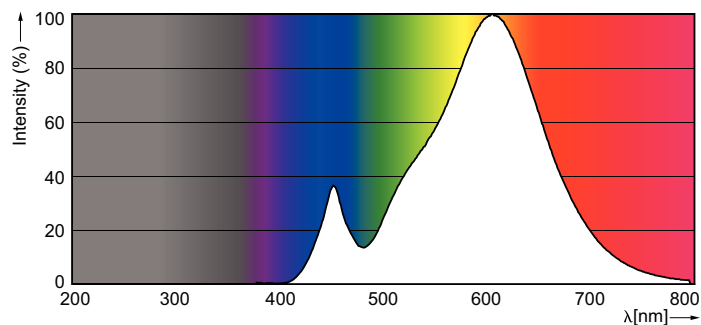


SDPO\_LEDCL\_0003-Spectral Power distribution

### Životnost

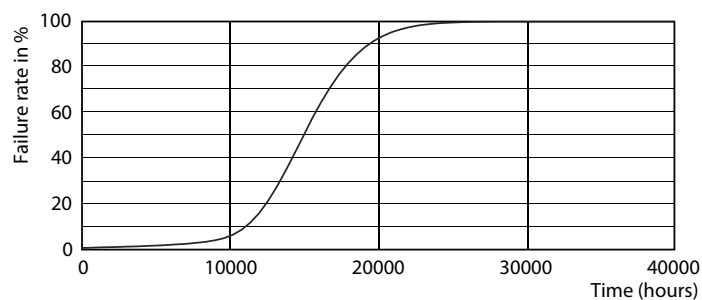

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

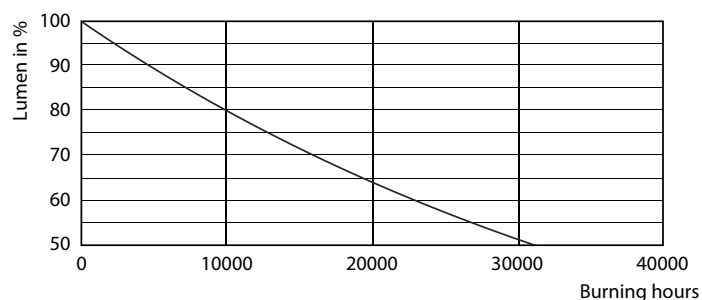

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

