



MASTER LEDspot LV

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU5.3 [GU5.3]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,64 lm/W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus přepínání	50 000x	Index barevného podání (jmen.)	80
Technický typ	5.5-35W	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	460 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Vstupní frekvence	- Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Světelný tok (jmen.)	460 lm	Proud zdroje (jmen.)	630 mA
Svítivost (jmen.)	1000 cd	Ekvivalentní příkon	35 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)		

MASTER LEDspot LV

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,8
Napětí (jmen.)	ac Electronic 12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	95 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
-----------------------------	-------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869670825500
Objednávací název produktu	MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696708255
Objednávací kód	70825500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001326002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,045 kg



Rozměrové výkresy



MR16 12V 5W-35W 390lm 36D 3000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 830 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrické údaje




MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16

MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje

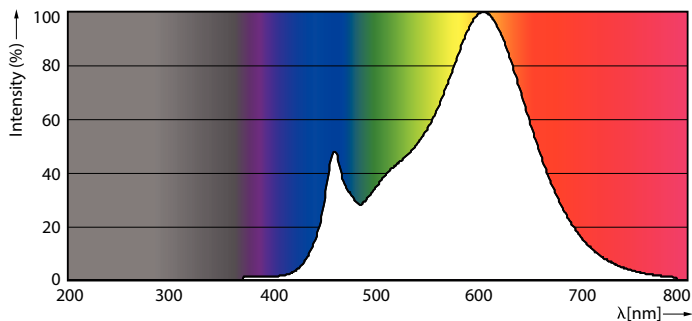


MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 830 36D MR16

Životnost

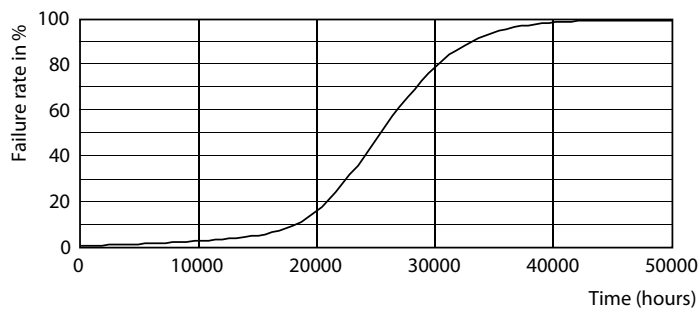

MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

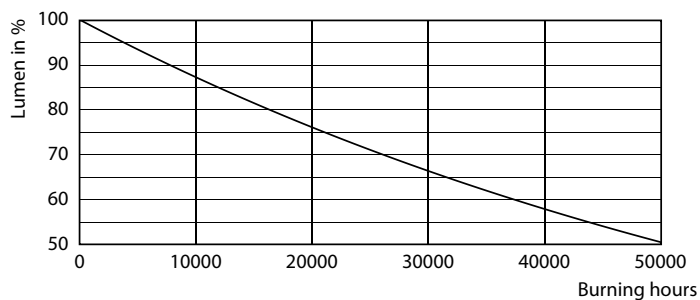

MAS VLE LEDspotLV 35W GU5-3 827 36D MR16

