

HF-BASIC II pro TL-D

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Cenově dostupný, spolehlivý, vysokofrekvenční elektronický předřadník pro TL-D

Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	EII
Verze typu	mk1
Typ světelného zdroje	TL-D
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	12
Automatický restart	Yes
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Provozní frekvence (max.)	~ kHz
Provozní frekvence (min.)	42 kHz
Provozní frekvence (jmen.)	45 kHz
Metoda zapalování	Cold Start
Činitel výkyvu (max.)	1,7
Účinitel při 100% zatížení (jmen.)	0,96
Doba zapalování (max.)	0,5 s
Výkon při napájecím napětí (stř.)	-8% - +6%
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	-10% - +10%
Svodový proud (jmen.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,35 ms
Odchylka konstantního příkonu	-2% / +2%
Faktor předřadníku (jmen.)	0,95
Ztráty výkonu (jmen.)	6,0 W

Špička náběhového proudu (max.)	31 A
Wiring	
Vstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	120 pF
Výstupní svorky, typ konektoru	WAGO 251 universal connector [Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring]
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,00 m
Délka kabelu tepelného vedení	0,75 m
Délka odizolovaného drátu	8,0-9,0 mm
Dvojitá instalace – řídicí-řízená jednotka	Yes [Master/Slave operation possible]
Průřez vstupního konektoru	0,50-1,00 mm ²
Průřez výstupního konektoru	0,50-1,00 mm ²
Průřez vodiče automatického vkládání (ALF/ADS)	0,5 mm ²
Kapacita kabelů vodičů výstupu do země (jmen.)	120 pF
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	58 W
Jmen. příkon zdroje v TL-D	58 W

HF-BASIC II pro TL-D

Příkon systému v TL-D	57 W
Příkon zdroje v TL-D	50 W
Ztráta výkonu v TL-D	7 W

Temperature

Okolní teplota (max.)	50 °C
Okolní teplota (min.)	-15 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C
T-zapalování (max.)	50 °C
T-zapalování (min.)	-15 °C

Mechanical and Housing

Tělo	- [Not Specified]
------	--------------------

Emergency Operation

Napětí baterie pro zažehnutí zdroje světla	198-254 V
Napětí baterie pro provoz světelného zdroje	176-254

Approval and Application


Index energetické účinnosti	A2
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1 000 MHz	EN55022 level A
Bezpečnostní standard	IEC 61347-2-3
Výkonnostní norma	IEC 60929

Standard kvality	ISO 9000:2000
Norma pro ochranu životního prostředí	ISO 14001
Emisní norma harmonického proudu	IEC 61000-3-2
Standard elektromagnetické kompatibility	IEC 61547
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Standard vlhkosti	EN 61347-2-3 clause 11
Značky schválení	CE marking ENEC certifikát VDE-EMV certificate
Značení teploty	Yes
Standard nouzového osvětlení	IEC 60598-2-22
Úroveň brumu a hluku	Inaudible

Product Data

Úplný kód výrobku	871150093160330
Objednací název produktu	HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500931603
Objednací kód	93160330
Místní kód	HFB258
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	913700192966
Celková hmotnost SAP (kus)	0,240 kg

Rozměrové výkresy

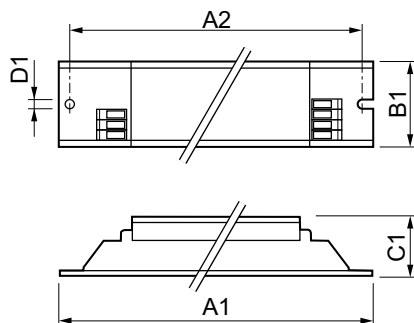

HF-B 258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

HF-BASIC II pro TL-D

