



CoreLine Recessed

RC132Z SMB W60L60

Accessory - WH - - - -

Svítlidla CoreLine Recessed naplňují příslib CoreLine inovativních, snadno použitelných a vysoce kvalitních svítidel. Vysoce kvalitní zapuštěné svítidlo CoreLine je navrženo tak, aby nahradilo stávající zapuštěná svítidla se zářivkami T8 nebo T5. Tato rodina nabízí novou inovativní variantu výběru více světelných toků v jednom svítidle nazvaném MultiLumen. Díky okamžitým úsporám energie a delší životnosti se jedná o ekologické a nákladově úsporné řešení. Díky funkci rychlého konektoru se naše zapuštěná svítidla snadno a snadno instalují. V rámci této řady jsou k dispozici také svítidla Interact Ready s integrovanou bezdrátovou komunikací, plně kompatibilní s bránami Interact, senzory a softwarem.

Varování a bezpečnost

- Výrobek má stupeň krytí IPX0, a není tedy chráněn proti vniknutí vody. Proto důrazně doporučujeme zkontrolovat prostředí, ve kterém má být svítidlo nainstalováno.
- Jestliže tento pokyn nedodržíte a do svítidel pronikne voda, společnost Philips/Signify vám nebude moci v případě závady zaručit bezpečnost a na výrobek se rovněž přestane vztahovat záruka.

Údaje o produktu

General Information	
Třída ochrany IEC	-
Značka CE	-
Materiál	Aluminum
Úhel	-
Barva příslušenství	WH
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	- V


Vstupní frekvence	- Hz
Mechanical and Housing	
Celková délka	612 mm
Celková šířka	612 mm
Celková výška	51,6 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	52 x 612 x 612 mm (2 x 24.1 x 24.1 in)
Approval and Application	
IP kód	-

CoreLine Recessed

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869607330899
Objednací název produktu	RC132Z SMB W60L60
EAN/UPC – výrobek	8718696073308
Objednací kód	07330899

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	910930031018
Celková hmotnost SAP (kus)	0,770 kg

Rozměrové výkresy

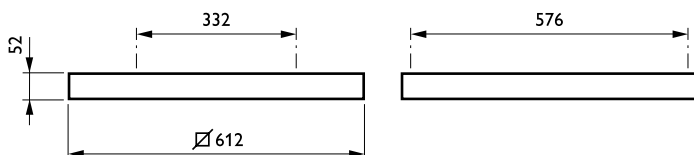

CoreLine Panel acc. RC125Z-RC132Z

