



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	7-60W
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Světelný tok (jmen.)	830 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,57 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	65 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Frosted

CorePro LEDcandle

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869674687500
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48
	FR

EAN/UPC – výrobek	8718696746875
Objednací kód	74687500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001394802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,072 kg


Rozměrové výkresy




Candle P48 7-60W 830lm 6500K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR	48 mm	95 mm


Fotometrické údaje

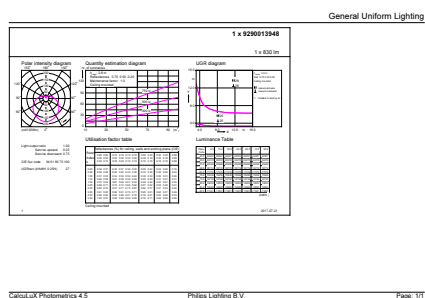

CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48

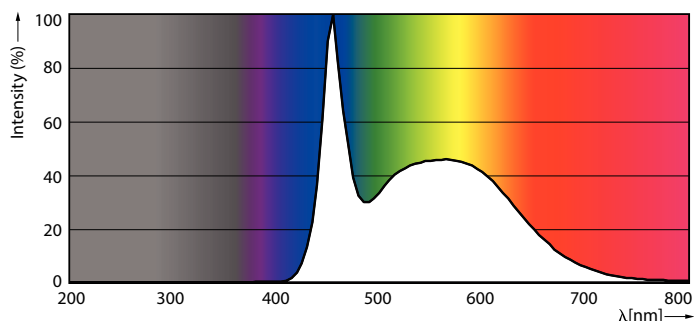



CorePro LEDcandle 60W E14 865 FR B38



CorePro LEDlustre 60W E14 865 FR P48

CorePro LEDcandle

Životnost

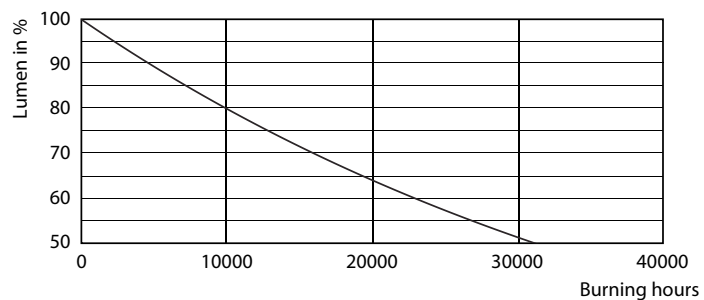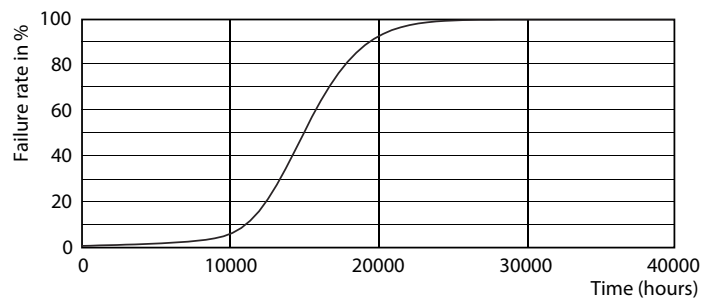

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

