



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přináší zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu


General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	35000-70000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	350 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	40-60 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh

Rozměrové výkresy

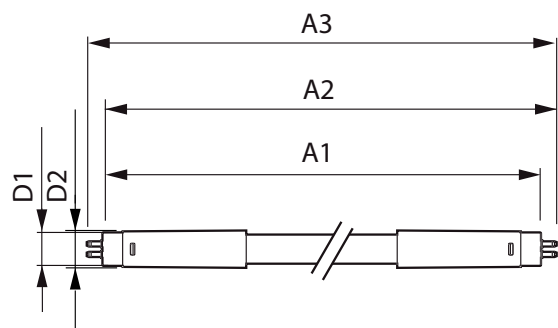

TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 4000K


Fotometrické údaje



LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674325600
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5
EAN/UPC – výrobek	8718696743256
Objednací kód	74325600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001390802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,080 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

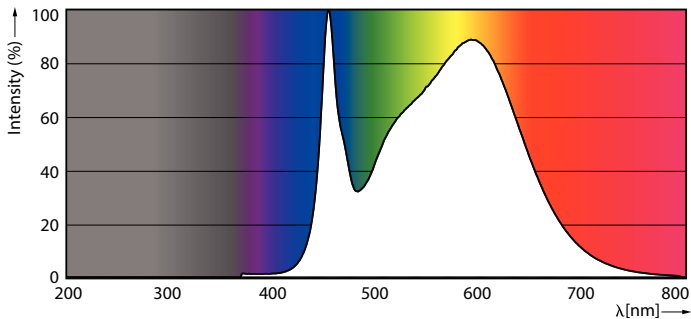

LEDtube 600mm 8W G5 840 1050lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Životnost

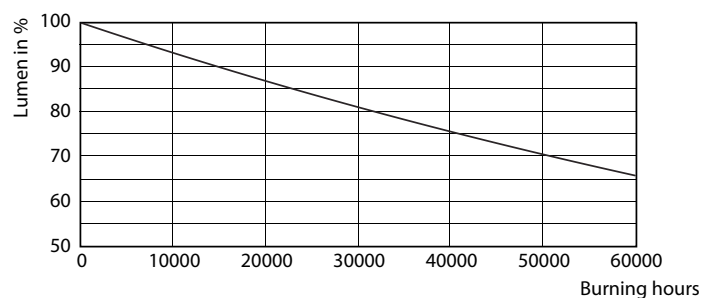


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

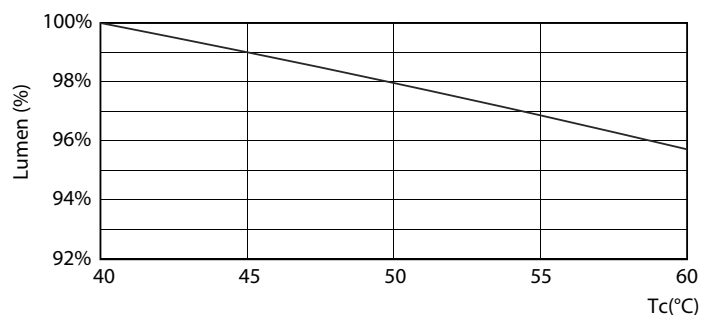

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

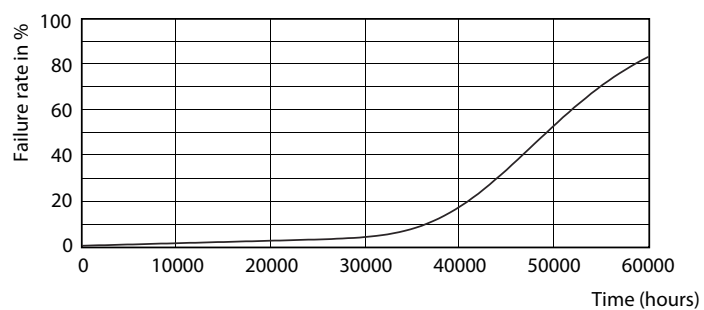


LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

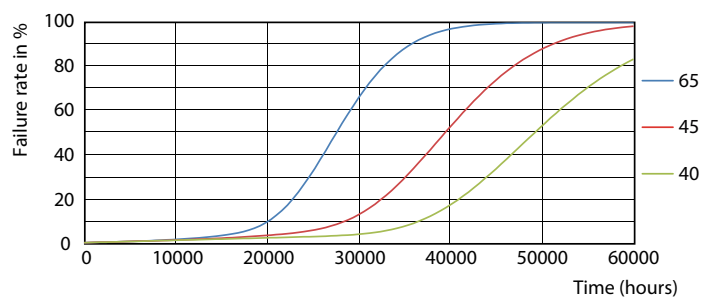

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

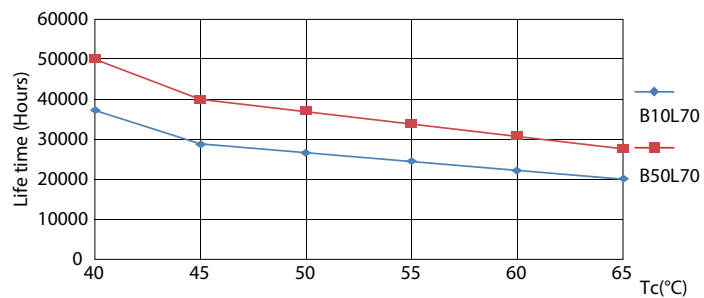

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

