



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General Information			
Patice	G5 [G5]	Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	93 lm/W
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	30000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Vlastnosti	na [Not Applicable]	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83 lm/W
Popis systému	Vysoký světelný výkon (HO)	Index barevného podání (max.)	85
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (min.)	80
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %	Index barevného podání (jmen.)	85
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %	LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %	LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
Light Technical		LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	LLMF 16000 h (jmen.)	91 %
Světelný tok (jmen.)	5000 lm	LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4500 lm	Operating and Electrical	
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Power (Rated) (Nom)	54,1 W

MASTER TL5 HO


Proud zdroje (jmen.)	0,455 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	59 kWh

Rozměrové výkresy



TL5 HO 54W/830


Fotometrické údaje

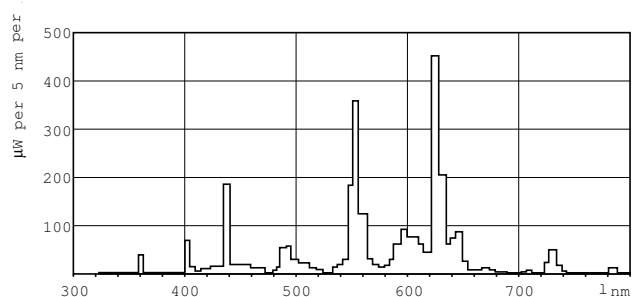

Barva světla /830

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150064316255
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500643162
Objednávací kód	64316255
Místní kód	TL55483
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927929083055
Celková hmotnost SAP (kus)	105,800 g
Kód ILCOS	FDH-54/30/1B-L/P-G5-16/1150


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

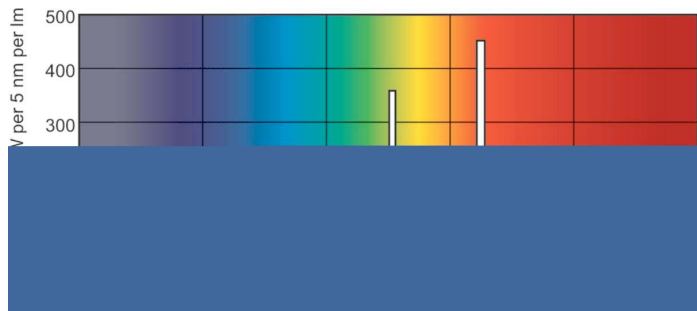

Barva světla /830


MASTER TL5 HO

Životnost

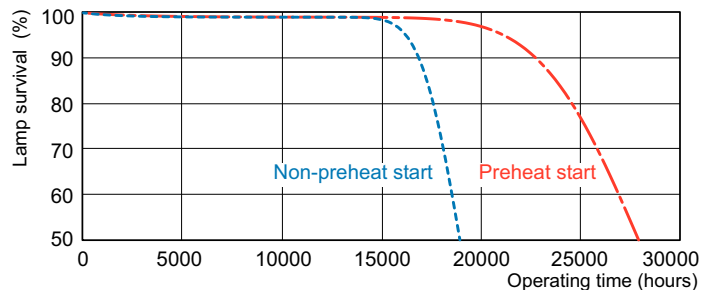

LDLE_TL5-HO8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

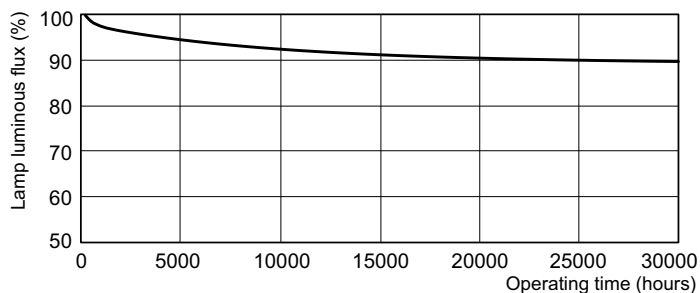

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

