



# MASTER TL5 (kruhové)

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	2GX13 [ 2GX13]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	96 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	89 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	10 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	1 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT of 3000K]
Světelný tok (jmen.)	4200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	4200 lm

Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	91 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	84 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
LLMF 12000 h (jmen.)	77 %
LLMF 16000 h (jmen.)	74 %
LLMF 20000 h (jmen.)	72 %


Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	55,0 W

## MASTER TL5 (kruhové)

Proud zdroje (jmen.)	0,550 A
<b>Controls and Dimming</b>	
Regulovatelné	Ano
<b>Approval and Application</b>	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	61 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150064279025

Objednávací název produktu	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500642790
Objednávací kód	64279025
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	927965783013
Celková hmotnost SAP (kus)	0,110 kg
Kód ILCOS	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16


### Rozměrové výkresy




TL5-C 55W/830

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

### Fotometrické údaje

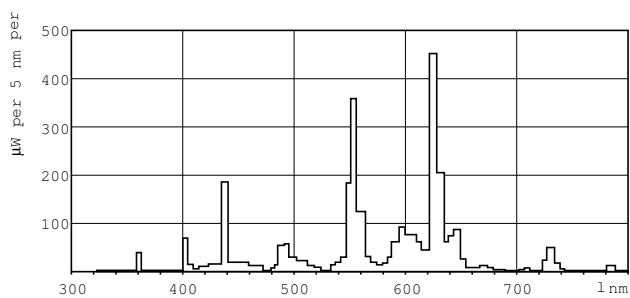

Barva světla /830

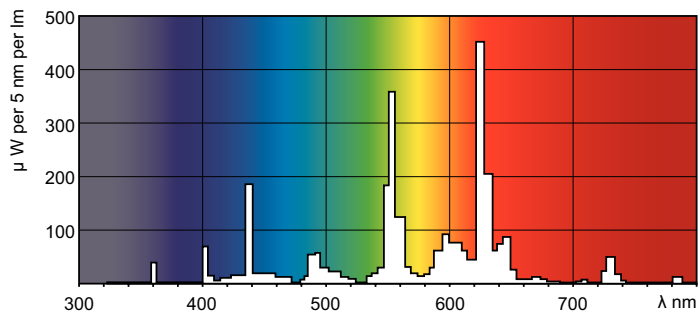

Barva světla /830

# MASTER TL5 (kruhové)

## Životnost



LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

