



MASTER PL-L Polar 4 Pin

MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar jsou kompaktní zářivky se středním až vysokým příkonem používané zpravidla za nízkých teplot, například pro venkovní osvětlení nebo osvětlení chlazených skladů. Původní mŕstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon při použití za nízkých teplot. Konstrukce je uzpůsobena pro provoz s elektromagnetickými a elektronickými HF předřadníky a je vybavena nástrčnou patičí.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou, stejně jako použitými předřadníky
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	2G11 [2G11]
Hlavní způsob použití	Nízká teplota [Nízká teplota]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	10000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	20000 h
Popis systému	ne [-]
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	98 %
LSF 6000 h (jmen.)	96 %

LSF 8000 h (jmen.)	94 %
LSF 12000 h (jmen.)	80 %
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	98 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	82 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	50 %

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Světelný tok (jmen.)	2900 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2900 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	81 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	94 %
LLMF 4000 h (jmen.)	93 %
LLMF 6000 h (jmen.)	92 %
LLMF 8000 h (jmen.)	91 %
LLMF 12000 h (jmen.)	90 %
LLMF 16000 h (jmen.)	90 %
LLMF 20000 h (jmen.)	90 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	36,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,445 A


Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	18 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Rozměrové výkresy



PL-L 36W/840/4P LT

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--


--

--

--

MASTER PL-L Polar 4 Pin

Fotometrické údaje

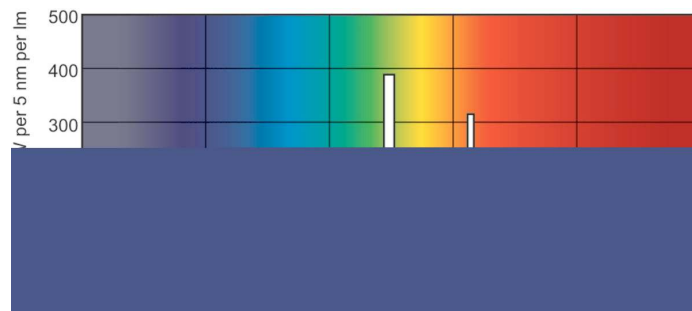

Barva světla /840

Barva světla /840

