



MASTER PL-C Xtra 2 Pin

MASTER PL-C XTRA 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Účinné kompaktní žárovky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Žárovky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než žárovky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena zasouvací patice.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G24D-3 [G24d-3]	LSF 12000 h (jmen.)	90 %
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	LSF 16000 h (jmen.)	50 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	16000 h	Light Technical	
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
LSF 4000 h (jmen.)	98 %	Světelný tok (jmen.)	1800 lm
LSF 6000 h (jmen.)	97 %	Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
LSF 8000 h (jmen.)	95 %	Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)

MASTER PL-C Xtra 2 Pin

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	68 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LLMF 4000 h (jmen.)	87 %
LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LLMF 8000 h (jmen.)	81 %
LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
LLMF 16000 h (jmen.)	78 %
LLMF 20000 h (jmen.)	77 %

Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	26,5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,325 A

Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
-----------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Informace na patici	2P [2 kolíky]
---------------------	----------------


Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	32 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871150089886970
Objednací název produktu	MASTER PL-C Xtra 26W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500898869
Objednací kód	89886970
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	50
Materiál SAP	927906284014
Celková hmotnost SAP (kus)	64,300 g
Kód ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3


Rozměrové výkresy



PL-C Xtra 26W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C Xtra 26W/ 840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,7 mm	149,0 mm	171,4 mm

Fotometrické údaje

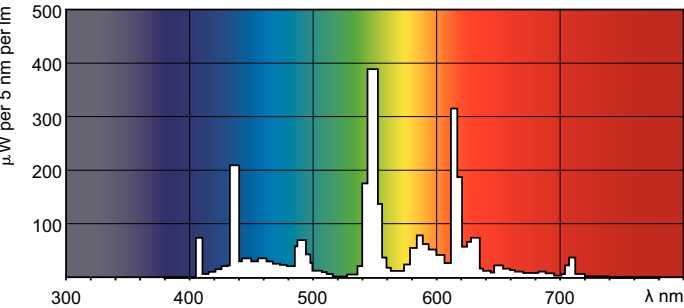


Barva světla /840


Barva světla /840

MASTER PL-C Xtra 2 Pin


Životnost

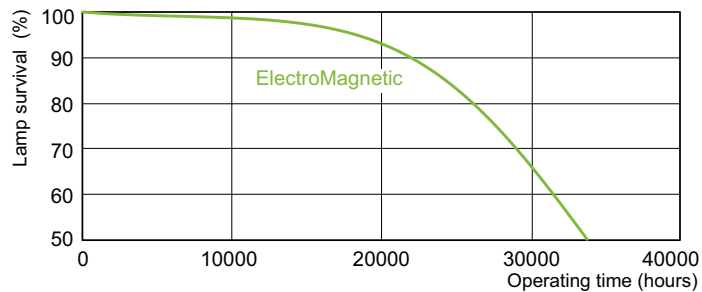

LDLE_PLC2PLTG_0001-Life expectancy diagram

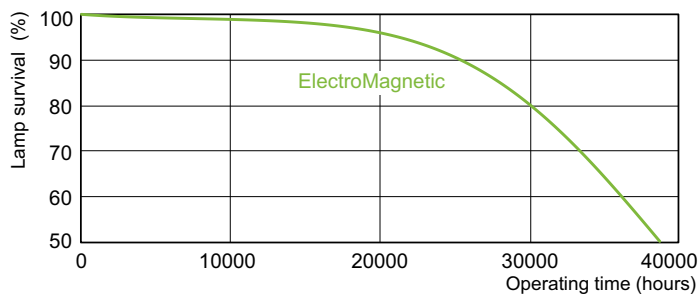

LDLE_PLC2PLTG_0002-Life expectancy diagram

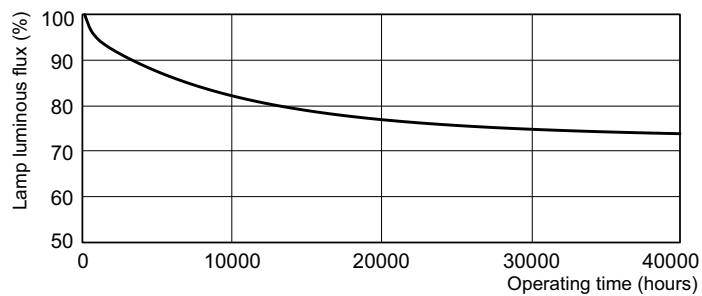

LDLE_PLC2PLTG_0003-Life expectancy diagram

LDLM_PLC2PLTG_0001-Lumen maintenance diagram

