



PL-Q 4 Pin

PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptylu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický předřadník.

Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně přehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General Information		Barevné konstrukce	
Patice	GR10Q [GR10q]	Chladná bílá (CW)	
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	13000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
LSF při přehřívání 2000 h (jmen.)	99 %	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	73,2 lm/W
LSF při přehřívání 4000 h (jmen.)	98 %	Index barevného podání (jmen.)	82
LSF při přehřívání 6000 h (jmen.)	95 %	LLMF 2000 h (jmen.)	90 %
LSF při přehřívání 8000 h (jmen.)	89 %	LLMF 4000 h (jmen.)	86 %
LSF při přehřívání 16000 h (jmen.)	22 %	LLMF 6000 h (jmen.)	83 %
LSF při přehřívání 20000 h (jmen.)	4 %	LLMF 8000 h (jmen.)	80 %
Light Technical		LLMF 12000 h (jmen.)	79 %
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	LLMF 16000 h (jmen.)	78 %
Světelný tok (jmen.)	2050 lm	LLMF 20000 h (jmen.)	78 %
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2050 lm	Operating and Electrical	
		Power (Rated) (Nom)	24,8 W

PL-Q 4 Pin

Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Informace na patici	4P [4 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	31 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150026993525
Objednávací název produktu	PL-Q 28W/840/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500269935
Objednávací kód	26993525
Místní kód	PLQ288404P
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	927939384040
Celková hmotnost SAP (kus)	127,000 g
Kód ILCOS	FSS-28/40/1B-E-GR10q


Rozměrové výkresy




PL-Q 28W/840/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 840/4P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje

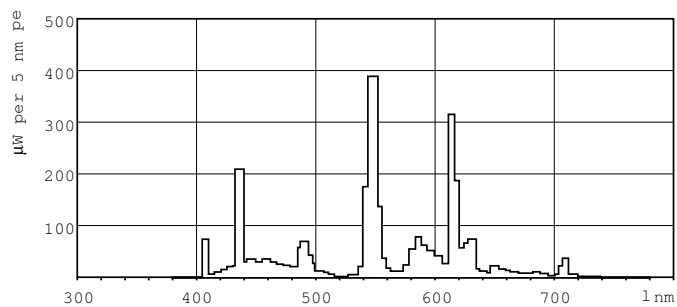

Barva světla /840

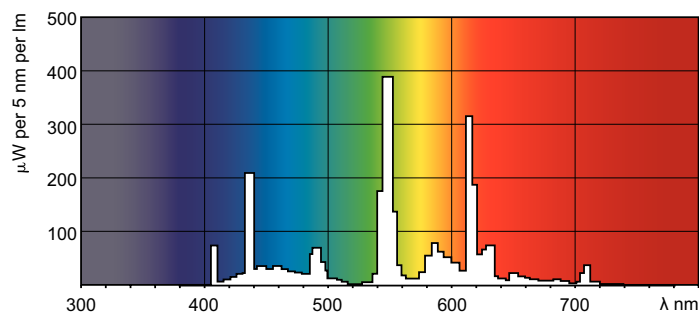


Barva světla /840

PL-Q 4 Pin

Životnost



LDLM_PLQ4P_0001-Lumen maintenance diagram

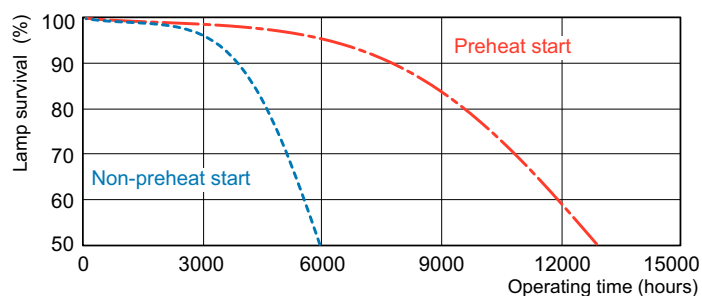

LDLE_PLQ4P_0002-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ4P_0001-Life expectancy diagram

