



MASTER LEDspot LV

MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C
- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU5.3 [GU5.3]	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus přepínání	50 000x	Index barevného podání (jmen.)	80
Technický typ	7-50W	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	660 lm
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Vstupní frekvence	- Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	7 W
Světelný tok (jmen.)	660 lm	Proud zdroje (jmen.)	770 mA
Svítilivost (jmen.)	1650 cd	Ekvivalentní příkon	50 W
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)		

MASTER LEDspot LV

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,8
Napětí (jmen.)	12 V

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	85 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
-----------------------------	-------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869681558800
Objednávací název produktu	MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696815588
Objednávací kód	81558800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001903602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,030 kg


Rozměrové výkresy

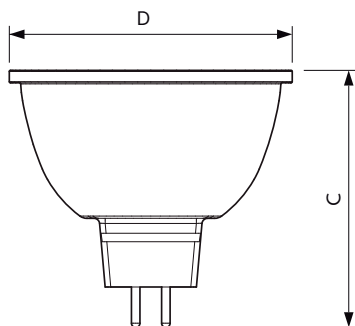


MR16 12V 7W-50W 630lm 36D 4000K GU5.3 D

Product	D	C
MASTER LED SPOT VLE D 7-50W MR16 840 36D	50,5 mm	45 mm

Fotometrické údaje




LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

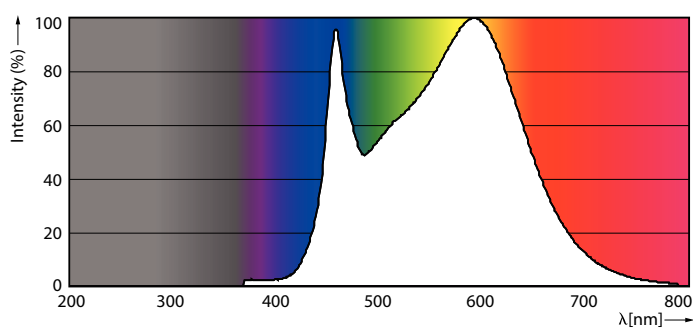

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

MASTER LEDspot LV



Fotometrické údaje

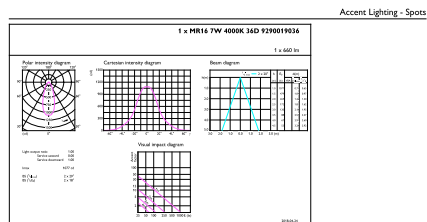

CalcLoX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 840 36D DIM

Životnost

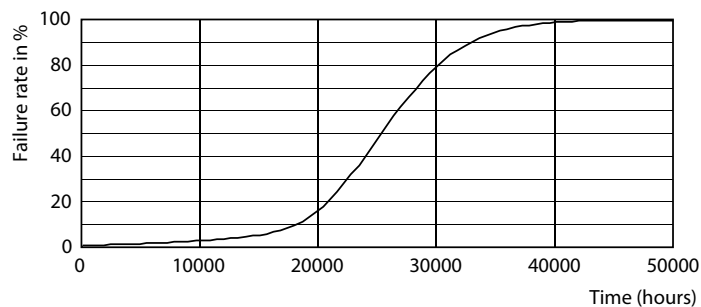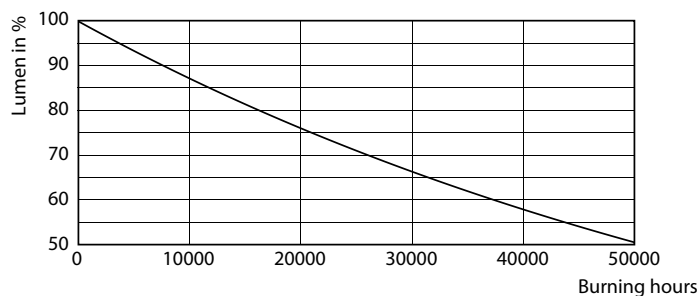

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

LEDspot MAS VLE 7-50W GU5.3 MR16 830 36D DIM

