



CorePro LEDcapsule MV

CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu


General Information		Operating and Electrical	
Patice	G9 [G9]	Vstupní frekvence	50 Hz
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Power (Rated) (Nom)	3,2 W
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Proud zdroje (jmen.)	30 mA
Cyklus přepínání	50 000x	Ekvivalentní příkon	40 W
Technický typ	3.2-40W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Light Technical		Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Účinnost (jmen.)	0.4
Světelný tok (jmen.)	400 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Maximální teplota (jmen.)	78 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	80	Approval and Application	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++

CorePro LEDcapsule MV

Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869681526700
Objednací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9
	827
EAN/UPC – výrobek	8718696815267

Objednací kód	81526700
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929001902902
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg



Rozměrové výkresy



Capsule 230V3.3W-40W 370lm 2700K G9 Non

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827	17 mm	51,5 mm


Fotometrické údaje

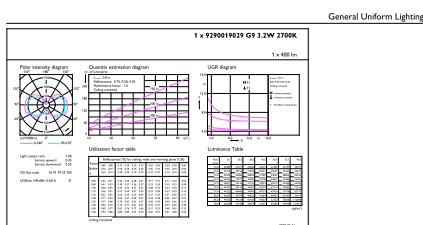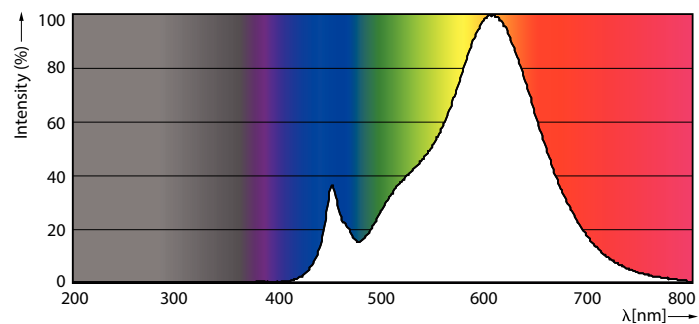

CalcLux Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND



CorePro LEDcapsule ND 3.2-40W G9 827



LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

CorePro LEDcapsule MV

Životnost

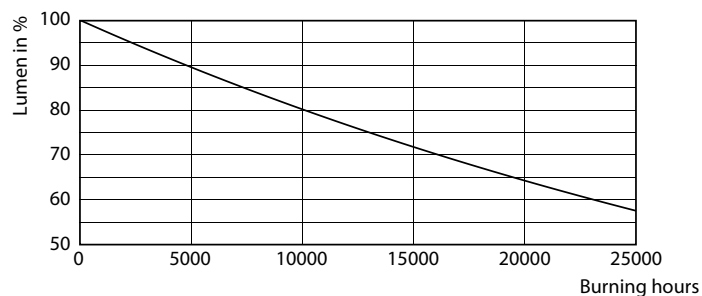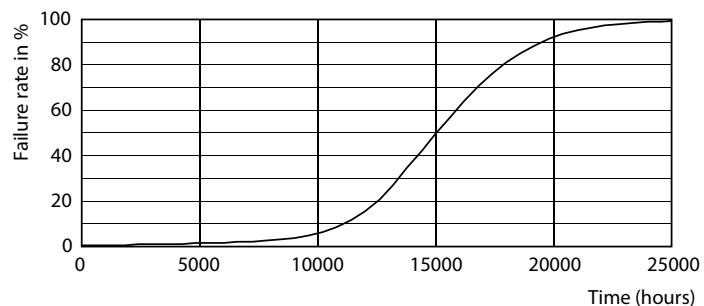

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

LEDcapsule CorePro 3.2-40W G9 Capsule 827 ND

