

MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světlo a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti.; Značné úspory energie a delší životnost přináší zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a vyzařování světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6


Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20000-80000 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	500 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	20-50 V

MASTER LEDtube InstantFit HF

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Výrobek šetřící energii	Yes



Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	10 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869674355300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696743553
Objednací kód	74355300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001393202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,160 kg

Rozměrové výkresy

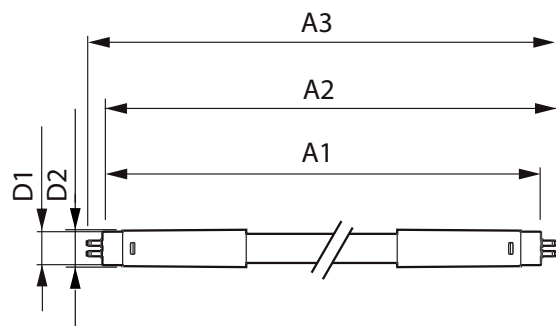

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube HF 600mm HO 8W840 T8	25,6 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Fotometrické údaje

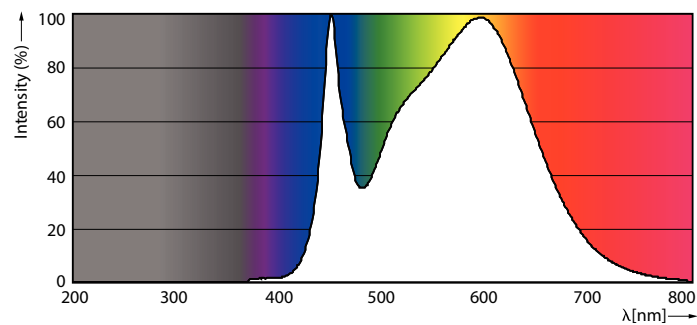


Lighting Data Sheet
Page 1/1

8W G13

8W G13 840 4000K


MASTER LEDtube InstantFit HF

Fotometrické údaje




8W G13 830 3000K


Životnost

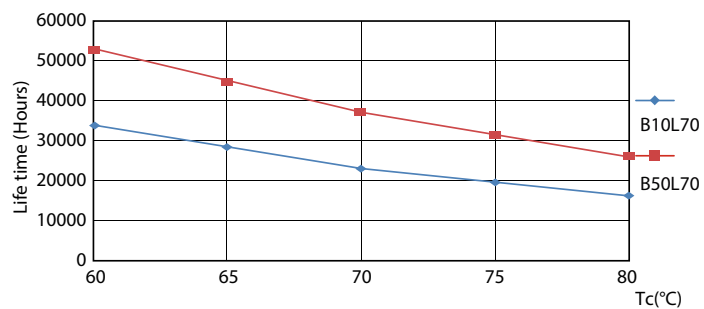


8W G13

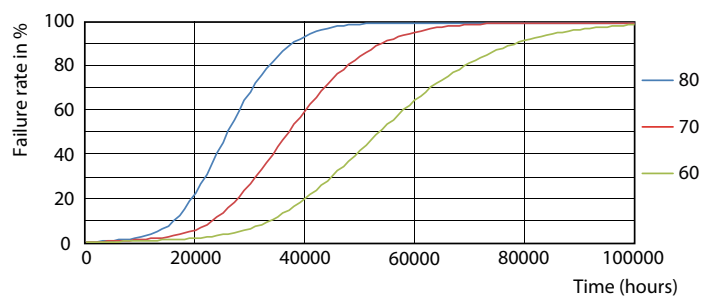

8W G13

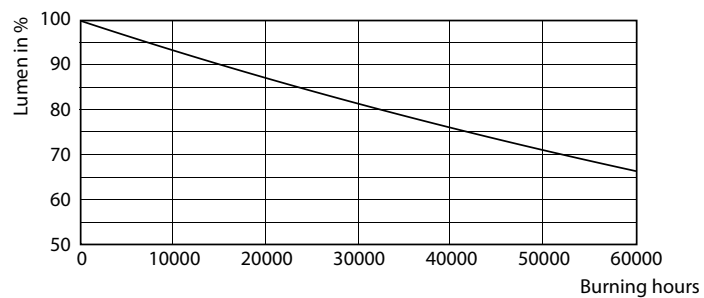


8W G13

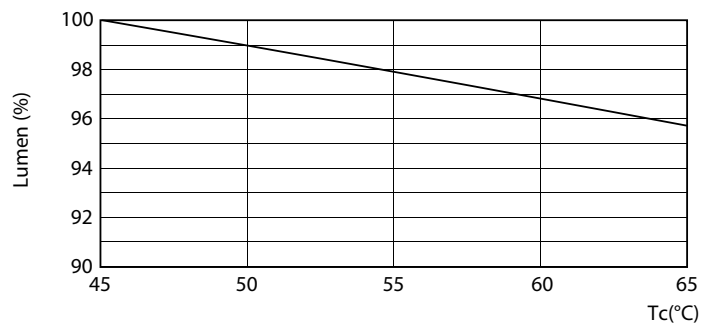

8W G13

MASTER LEDtube InstantFit HF

Životnost

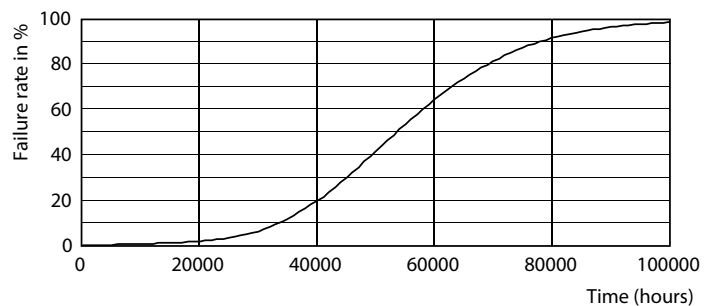

8W G13

