



# CorePro LED PLC 2P

## CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.


### Údaje o produktu

|                                                    |                     |                                     |                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>General Information</b>                         |                     | <b>Temperature</b>                  |                                                     |
| Patice                                             | G24D-3 [ G24d-3]    | Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s                                               |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                 | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s                                               |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 30000 h             | Účinník (jmen.)                     | 0.9                                                 |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x             | Napětí (jmen.)                      | 220-240 V                                           |
| <b>Light Technical</b>                             |                     | <b>Controls and Dimming</b>         |                                                     |
| Kód barvy                                          | 840 [ CCT of 4000K] | Regulovatelné                       | Ne                                                  |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 120 °               | <b>Mechanical and Housing</b>       |                                                     |
| Světelný tok (jmen.)                               | 1000 lm             | Délka výrobku                       | 200 mm                                              |
| Barevné konstrukce                                 | Chladná bílá (CW)   | <b>Approval and Application</b>     |                                                     |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | 4000 K              | Štítek energetické účinnosti (EEL)  | A+                                                  |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 105,88 lm/W         | Výrobek šetřící energii             | Yes                                                 |
| Konzistence barev                                  | <6                  | Značky schválení                    | CE marking RoHS compliance KEMA<br>Keur certificate |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 83                  |                                     |                                                     |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %                |                                     |                                                     |
| <b>Operating and Electrical</b>                    |                     |                                     |                                                     |
| Vstupní frekvence                                  | 50 to 60 Hz         |                                     |                                                     |
| Power (Rated) (Nom)                                | 8,5 W               |                                     |                                                     |
| Proud zdroje (max.)                                | 43 mA               |                                     |                                                     |
| Proud zdroje (min.)                                | 33 mA               |                                     |                                                     |

# CorePro LED PLC 2P


|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 11 kWh                             |
| <b>Product Data</b>         |                                    |
| Úplný kód výrobku           | 871869654125800                    |
| Objednací název produktu    | CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 |
| EAN/UPC – výrobek           | 8718696541258                      |
| Objednací kód               | 54125800                           |

## Rozměrové výkresy




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

## Fotometrické údaje




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm





|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Číslování SAP – počet v balení   | 1            |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10           |
| Materiál SAP                     | 929001201302 |
| Celková hmotnost SAP (kus)       | 0,090 kg     |

| Product                            | D1      | D2      | A1       | A2     | A3       |
|------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3 | 24,3 mm | 28,4 mm | 128,8 mm | 148 mm | 170,6 mm |

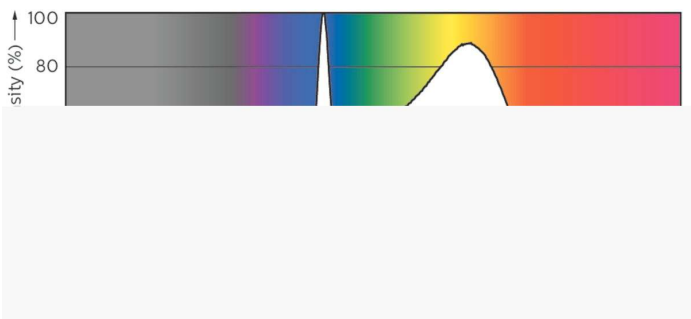


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

Životnost

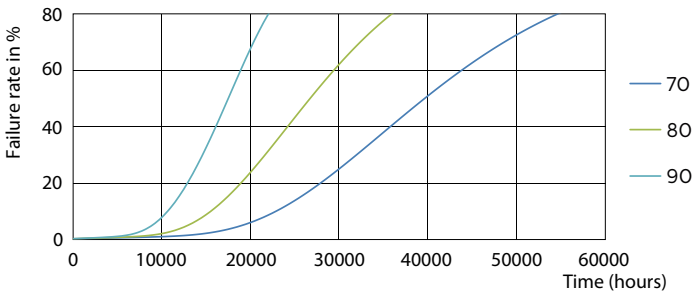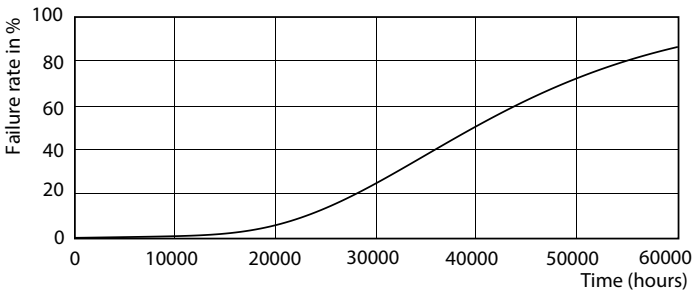


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

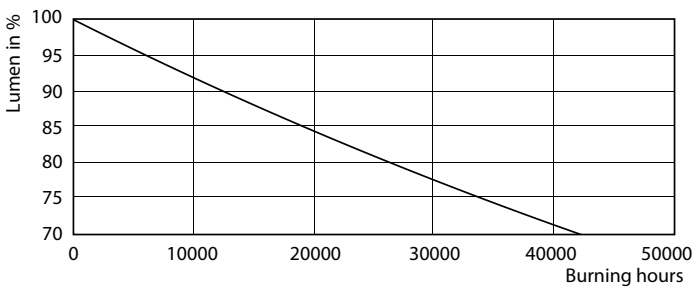

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

