



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.


Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	G24D-3 [G24d-3]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Délka výrobku	200 mm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Approval and Application	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,88 lm/W	Výrobek šetřící energii	Yes
Konzistence barev	<6	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Index barevného podání (jmen.)	83		
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	8,5 W		
Proud zdroje (max.)	43 mA		
Proud zdroje (min.)	33 mA		

CorePro LED PLC 2P



Spotřeba energie kWh/1000 h	11 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654123400
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541234
Objednací kód	54123400

Rozměrové výkresy




LEDtube PLC 8.5W G24d-3/830 2P



Fotometrické údaje



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

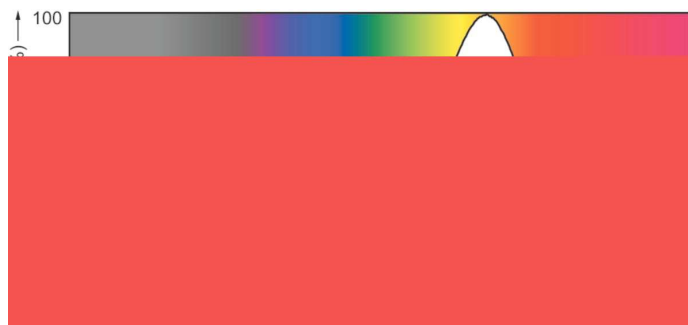


Životnost

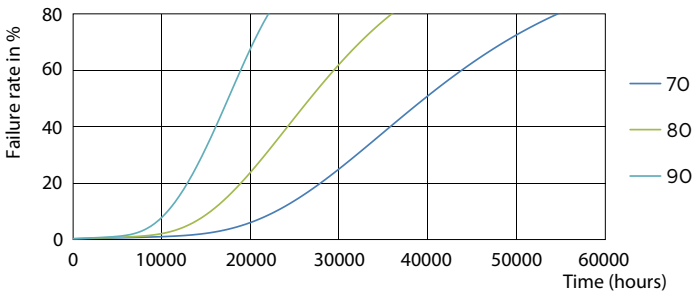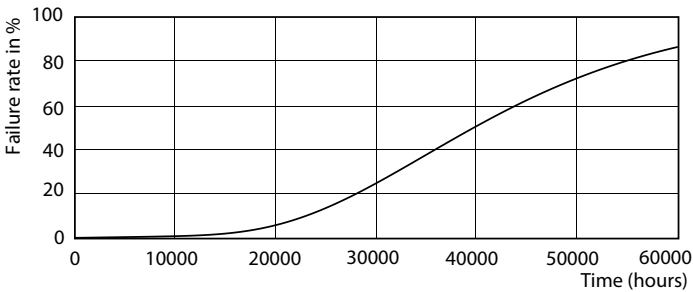


LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

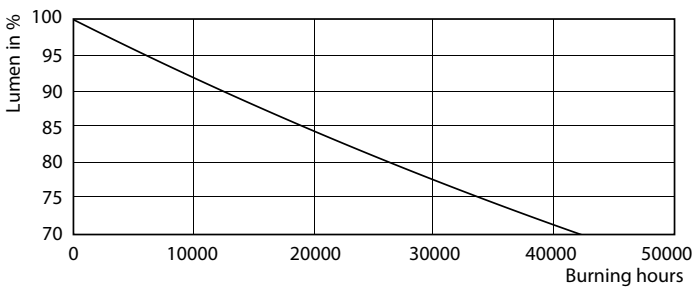

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

