



CorePro LED PLC 2P

CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	G24D-2 [G24d-2]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinník (jmen.)	0.9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	650 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	65 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,31 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	100 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	6,5 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	35 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA
Proud zdroje (min.)	25 mA		Keur certificate

CorePro LED PLC 2P

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654127200
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2
EAN/UPC – výrobek	8718696541272
Objednací kód	54127200

Rozměrové výkresy




Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001201402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,077 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	147,6 mm

LEDtube PLC 6.5W G24d-2/830 2P


Fotometrické údaje





General Uniform Lighting
1 x PLC 6.5W G24d-2/830 2P
Page 107



LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm


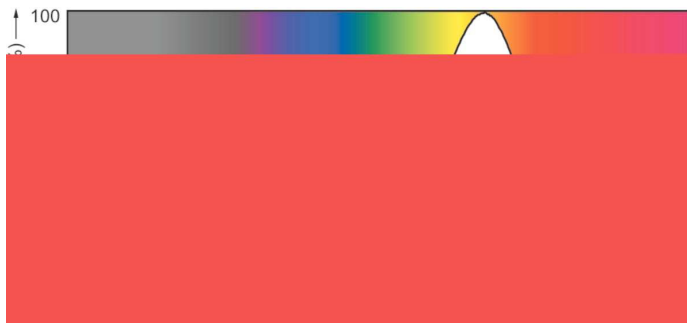


Životnost

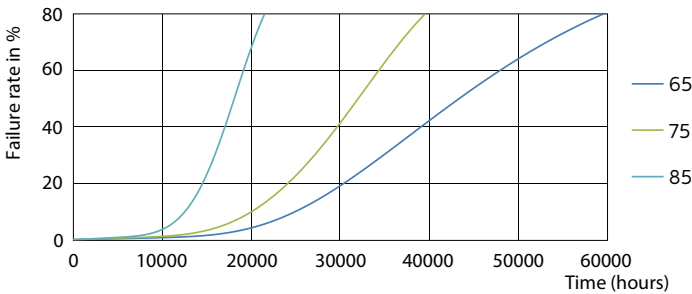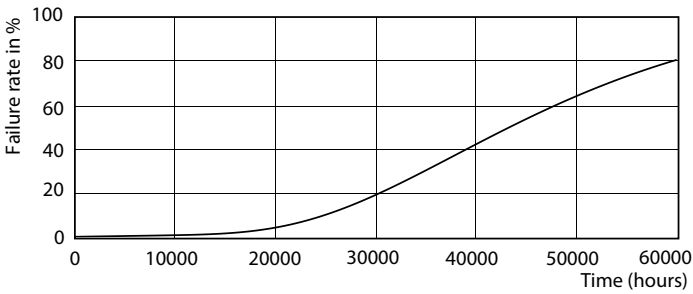


LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

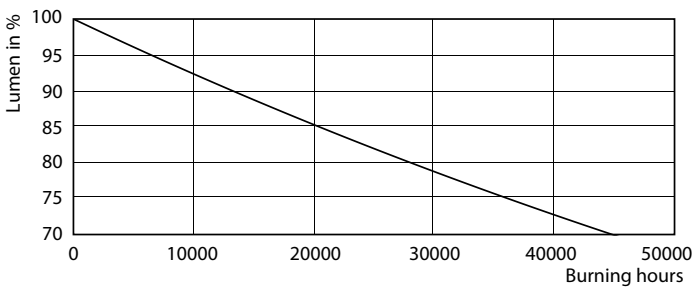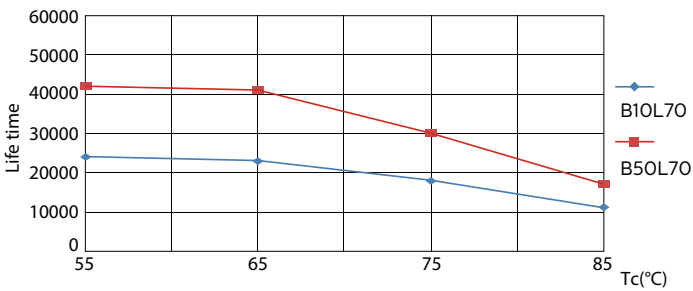

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

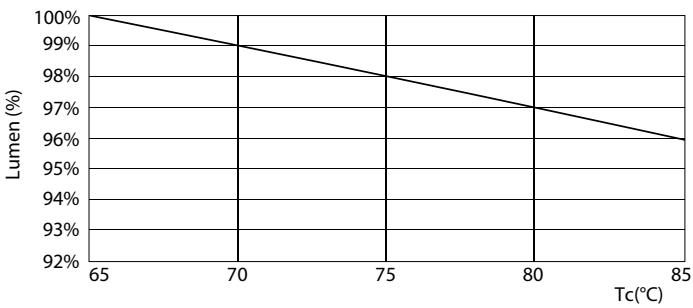

LEDtube PLC 100mm 7W G24D-2 830 650lm

