



# Other LEDtube

## LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

Řada LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci zdrojů světla všeobecného osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení, nabízí výraznou úsporu energie a je ohleduplný vůči životnímu prostředí.

### Údaje o produktu


| General Information                                |                    | Účinník (jmen.)                    |  |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
| Patice                                             | S14D [ S14d]       | 0.4                                |  |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                | Napětí (jmen.)                     |  |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 15000 h            | 220-240 V                          |  |
| Cyklus přepínání                                   | 50 000x            | Temperature                        |  |
| Light Technical                                    |                    | Okolní teplota (max.)              |  |
| Kód barvy                                          | 827 [ CCT: 2700 K] | 45 °C                              |  |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 140 °              | Okolní teplota (min.)              |  |
| Světelný tok (jmen.)                               | 375 lm             | -20 °C                             |  |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    | Teplota skladování (max.)          |  |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | 2700 K             | 65 °C                              |  |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 83,33 lm/W         | Teplota skladování (min.)          |  |
| Konzistence barev                                  | <6                 | -40 °C                             |  |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 83                 | Maximální teplota (jmen.)          |  |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               | 45 °C                              |  |
| Operating and Electrical                           |                    | Controls and Dimming               |  |
| Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz        | Regulovatelné                      |  |
| Power (Rated) (Nom)                                | 4.5 W              | Ne                                 |  |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0.5 s              | Mechanical and Housing             |  |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)                | 0.5 s              | Úprava žárovky                     |  |
|                                                    |                    | Mléčná                             |  |
|                                                    |                    | Délka výrobku                      |  |
|                                                    |                    | 500 mm                             |  |
| Approval and Application                           |                    | Approval and Application           |  |
|                                                    |                    | Štítek energetické účinnosti (EEL) |  |
|                                                    |                    | A+                                 |  |
|                                                    |                    | Výrobek šetřící energii            |  |
|                                                    |                    | Yes                                |  |
|                                                    |                    | Vhodné pro zvýrazňující osvětlení  |  |
|                                                    |                    | No                                 |  |
|                                                    |                    | Značky schválení                   |  |
|                                                    |                    | CE marking RoHS compliance KEMA    |  |
|                                                    |                    | Keur certificate                   |  |

## Other LEDtube

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 5 kWh                           |
| <b>Product Data</b>         |                                 |
| Úplný kód výrobku           | 871869658607500                 |
| Objednací název produktu    | LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 |
| EAN/UPC – výrobek           | 8718696586075                   |
| Objednací kód               | 58607500                        |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Číslování – počet v balení   | 1            |
| Číslování – balení v krabici | 4            |
| Materiál č. (12NC)           | 929001249401 |
| Celková hmotnost (kus)       | 0,140 kg     |



## Rozměrové výkresy

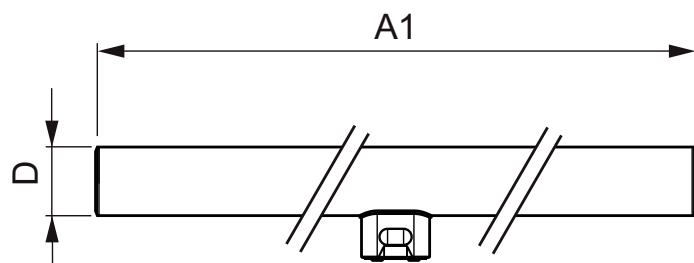

| Product                         | D     | A1       |
|---------------------------------|-------|----------|
| LED 4.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4 | 30 mm | 466,8 mm |

TLED 4.5W-60W 375lm 160D 2700K S14D ND


## Fotometrické údaje

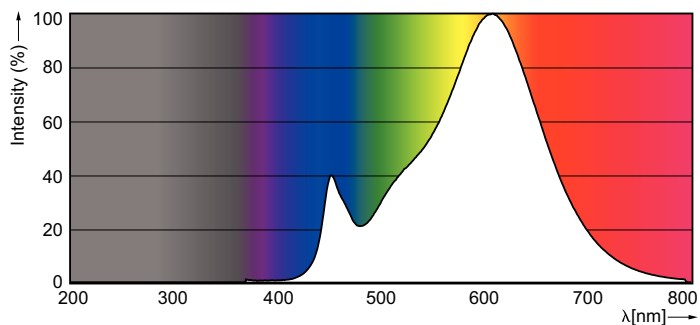

General Uniform Lighting

LEDtube 300mm, 500mm WW

LEDtube 4.5W 500mm WW 375lm



LEDtube 4.5W 500mm WW 375lm

## Other LEDtube

