



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS		Ano	
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h		
Cyklus přepínání	200 000x		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °	Power (Rated) (Nom)	12,5 W
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Proud zdroje (max.)	59 mA
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Proud zdroje (min.)	54 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	160,00 lm/W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Konzistence barev	<6	Účinník (jmen.)	0.9
Index barevného podání (jmen.)	83	Napětí (jmen.)	220-240 V
		Temperature	
		Okolní teplota (max.)	45 °C
		Okolní teplota (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	13 kWh
-----------------------------	--------

Product Data

Úplný kód výrobku	871869959235600
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699592356
Objednací kód	59235600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001922602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,270 kg


Rozměrové výkresy

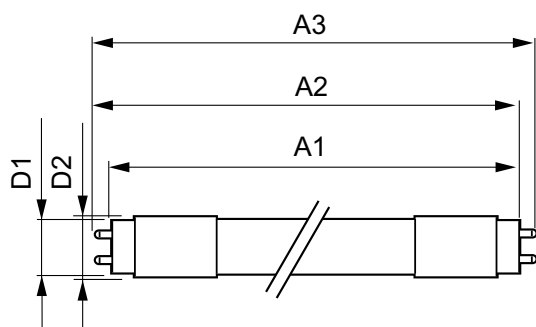

TLED master HE 2000lm12.35w 4ft 3000k


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 12.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje




Technical Information 4.1 Page 107

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

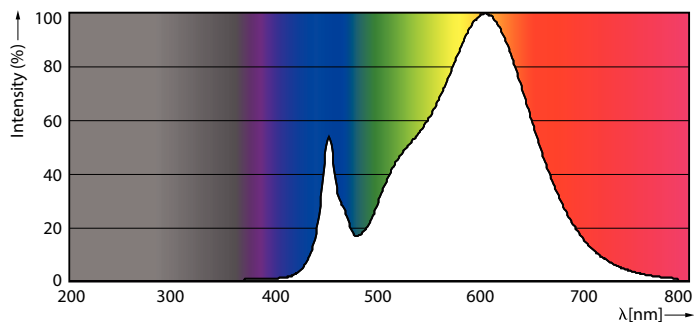


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

Fotometrické údaje




LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND


Životnost

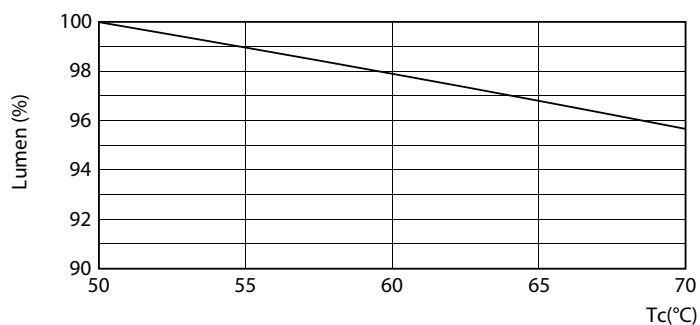


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

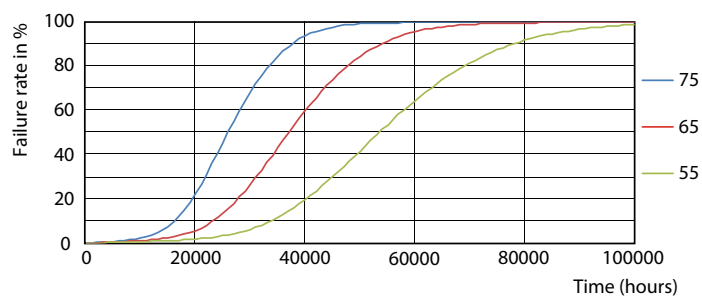

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

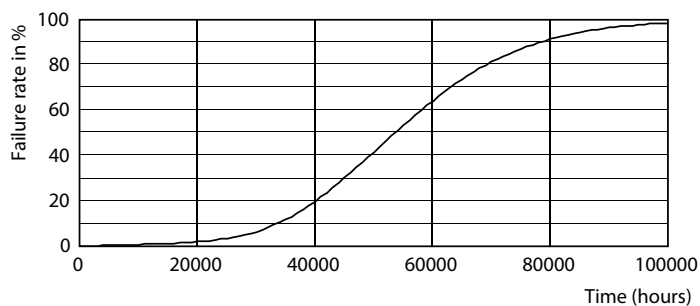


LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

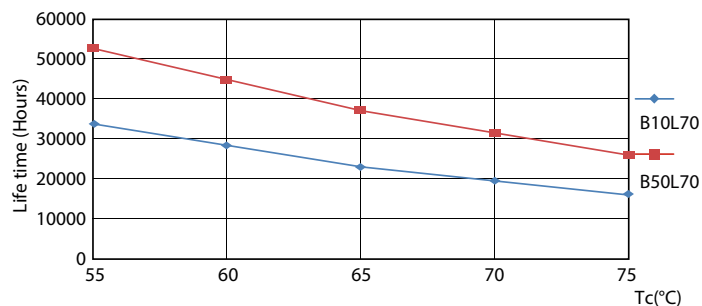

LEDtube MAS HO 12.5W G13 830 16D ND

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

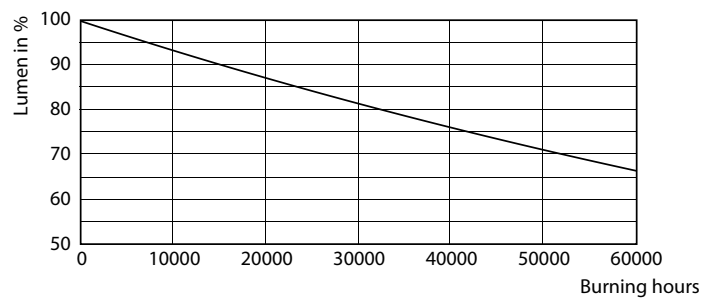

LEDtube MAS HO G13

