



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou trubkovitou vnější baňkou, vysokým světelným tokem a nejdelší spolehlivou životností

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Vysokofrekvenční předřadníky musí splňovat požadavky předpisů Philips LDi.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General Information		Light Technical	
Patice	E27 [E27]	Kód barvy	- [Not Specified]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Univerzální]	Světelný tok (jmen.) (nom.)	7200 lm
Životnost do 5 % poruch (jmen.)	24000 h	Barevná souřadnice X (jmen.)	540
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	28000 h	Barevná souřadnice Y (jmen.)	420
Životnost do 20 % poruch (jmen.)	32000 h	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	1950 K
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	40000 h	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	96 lm/W
Popis systému	Vnější zapalovač (E)	Index barevného podání (max.)	25
LSF 2000 h (jmen.)	99 %	LLMF 2000 h (jmen.)	92 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %	LLMF 4000 h (jmen.)	90 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %	LLMF 6000 h (jmen.)	89 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %	LLMF 8000 h (jmen.)	88 %
LSF 12000 h (jmen.)	99 %	LLMF 12000 h (jmen.)	87 %
LSF 16000 h (jmen.)	99 %	LLMF 16000 h (jmen.)	86 %
LSF 20000 h (jmen.)	97 %	LLMF 20000 h (jmen.)	86 %

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Poměr skotopických/fotopických lumenů	0,50
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Proud zdroje (EM) (jmen.)	0,96 A
Napájecí napětí zažehnutí (max.)	198 V
Napěťová špička zažehnutí (max.)	1800 V
Doba opakovaného zapálení (min.) (max.)	30 s
Doba zapalování (max.)	5 s
Napětí (max.)	105 V
Napětí (min.)	75 V
Napětí (jmen.)	92 V
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Rychlost rozsvícení na úroveň 90 % (max.)	4 min
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Clear
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+

Rozměrové výkresy




SON-T APIA Plus Xtra 70W E27

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	83 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	350 °C
Teplota patice (max.)	200 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790092290500
Objednávací název produktu	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12
EAN/UPC – výrobek	8727900922905
Objednávací kód	92290500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928150119227
Celková hmotnost SAP (kus)	0,046 kg
Kód ILCOS	ST-70-H/E-E27


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 70W E27 1SL/12	36 mm	42 mm	102 mm	156 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Fotometrické údaje

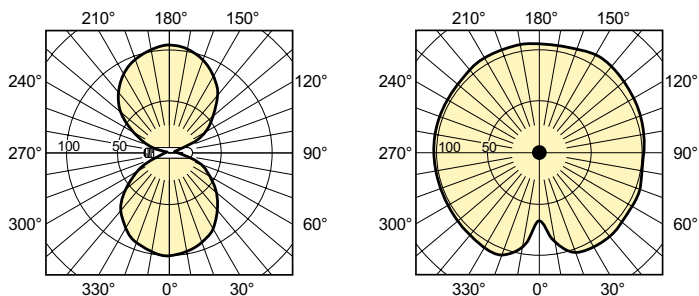


LDLD_SONTAPIA-Light distribution diagram

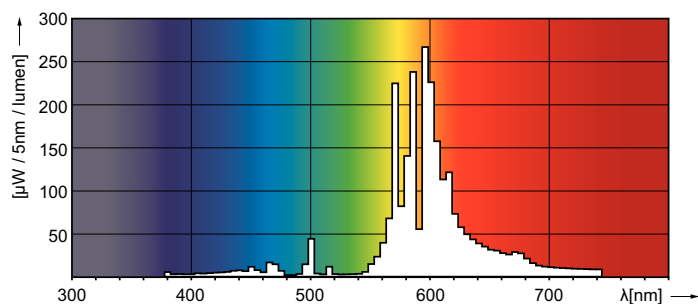


LDPO_SONTAPIA_0001-Spectral power distribution Colour

Životnost

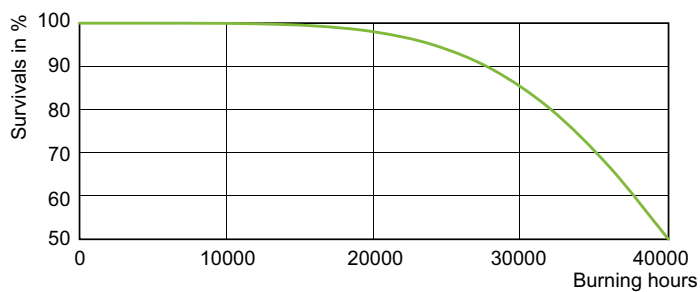

LDLE_SONTAPIA_0001-Life expectancy diagram

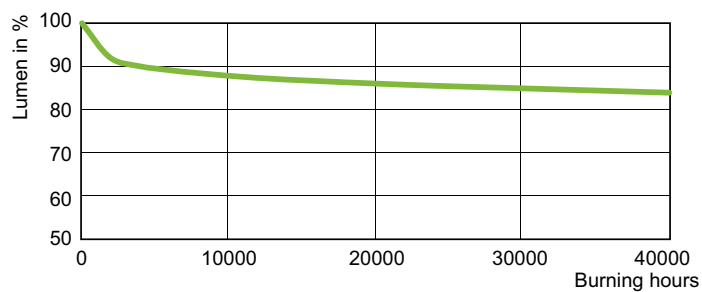

LDLM_SONTAPIA_0005-Lumen maintenance diagram

