


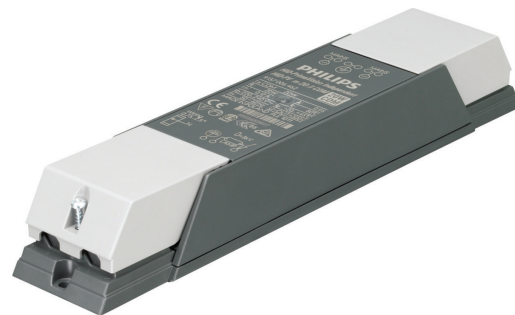

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení

Údaje o produktu

General Information	
Kód přihlášky	HPF
Verze typu	mk1
Typ světelného zdroje	CDM
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Vhodné pro venkovní použití	No
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	24
Operating and Electrical	
Vstupní napětí	220 to 240 V
Vstupní frekvence	50 to 60 Hz
Minimální provozní napájecí napětí (min.)	198 V
Účinnost při 100% zatížení (jmen.)	0,95
Napětí pro zažehnutí (max.)	4,5 kV
Napětí pro zažehnutí (min.)	3,3 kV
Doba vypnutí zapalování (jmen.)	21 min
Výkon při napájecím napětí (stř.)	198–254V
Bezpečnost při napájecím napětí (stř.)	180–264V
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Odchylka konstantního příkonu	-3%/+3%
Ztráty výkonu (jmen.)	4,5 W

Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Wiring	
Kapacita kabelů společných výstupních vodičů (jmen.)	150 pF
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2 m
Délka odizolovaného drátu	10,0–11,0 mm
Průřez kontaktního vodiče předřadníku	0,75–2,50 mm ²
Typ konektoru	Insert
System characteristics	
Jmen. příkon předřadníku a zdroje	20 W
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	80 °C
Teplota skladování (min.)	-25 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Maximální teplota (max.)	75 °C

PrimaVision Mini for CDM

Mechanical and Housing

Tělo	Independent
------	-------------


Approval and Application

Aktivní teplotní ochrana	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard vibrací	IEC68-2-6 F c
Standardní dopad	IEC 68-2-29 Eb
Značky schválení	F-Marking CE marking ENEC certifikát CB Certificate
Úroveň brumu a hluku	Inaudible

Product Data

Úplný kód výrobku	872790089060000
Objednávací název produktu	HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – výrobek	8711500881632
Objednávací kód	890600000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	913700646266
Celková hmotnost SAP (kus)	0,230 kg

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

HID-PV m 20 /I CDM HPF 220-240V 50/60Hz

