



MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 22W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General Information		LLMF 2000 h (jmen.)		90 %
Patice	G10Q [G10q]	LLMF 4000 h (jmen.)		87 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h	LLMF 6000 h (jmen.)		85 %
LSF 2000 h (jmen.)	80 %	LLMF 8000 h (jmen.)		84 %
LSF 4000 h (jmen.)	74 %			
LSF 6000 h (jmen.)	70 %			
LSF 8000 h (jmen.)	67 %			
Light Technical		Operating and Electrical		
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Power (Rated) (Nom)		22 W
Světelný tok (jmen.)	1285 lm	Proud zdroje (jmen.)		0,400 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1285 lm	Napětí (jmen.)		62 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature		
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Konstrukční teplota (jmen.)		25 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	59 lm/W	Controls and Dimming		
Index barevného podání (jmen.)	80	Regulovatelné		Ano

MASTER TL-E Circular Super 80

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	24 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	872790084050600
Objednací název produktu	TL-E 22W/840 ICT/12
EAN/UPC – výrobek	8727900840506

Objednací kód	84050600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	928026284070
Celková hmotnost SAP (kus)	0,110 kg
Kód ILCOS	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210


Rozměrové výkresy

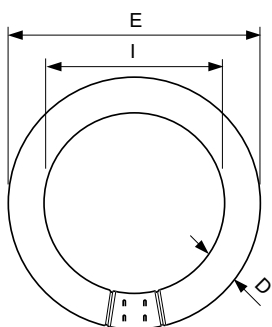


TL-E 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 ICT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrické údaje

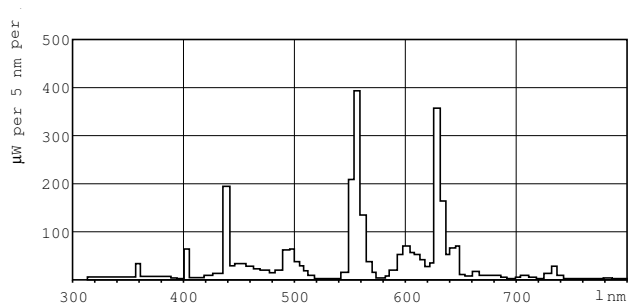

Barva světla /840

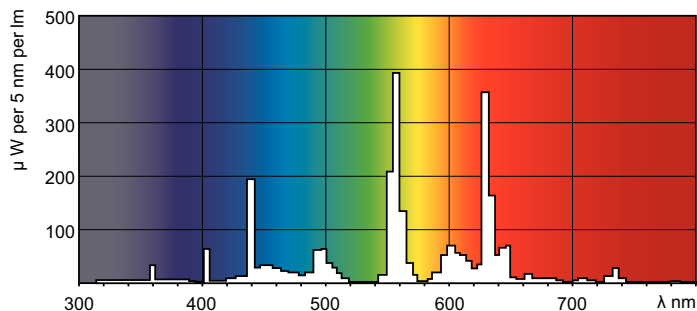

Barva světla /840

