



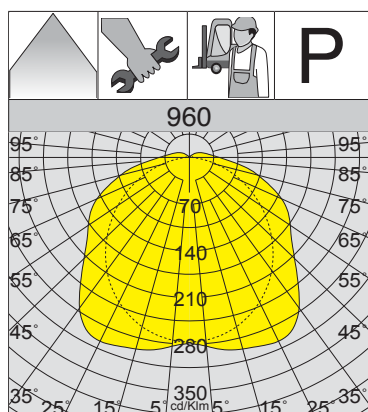

IP66IK08



960 Hydro							
	barva	CLD CELL		CLD CELL-E	CLD CELLD-D (DALI)	W	SVĚTELNÝ TOK (tq= 25 °C)
		hmotnost	kód	kód	kód		K - lm - CRI
LED	šedá	1,80	164751-00	164751-07	164751-0041	20	4000K - 2672lm - CRI≥80
LED	šedá	1,80	164752-00	164752-07	164752-0041	27	4000K - 3219lm - CRI≥80
LED	šedá	1,80	164754-00	164754-07	164754-0041	34	4000K - 5194lm - CRI≥80
LED	šedá	1,80	164755-00	164755-07	164755-0041	47	4000K - 6886lm - CRI≥80

V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 960 HYDRO LED (další na vyžádání):

- 00 = základní provedení ON/OFF
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 19 = s radarovým senzorem
- 0072 = s průběžným propojením tělesem svítidla
- 07 = s autonomním nouzovým modulem
- 0050 = pro připojení na centrální záložní systém

- nejprodávanejší řada **LED** prachotěsů DISANO
- vynikající poměr **cena / výkon**
- měrný výkon (světelná účinnost) svítidla až **153 lm/W**
- udržení světelného toku během života **50.000 hod. L80B20**
- moderní **design**
- těleso svítidla: vstřikovaný, UV stabilní polykarbonát s vysokou mechanickou odolností
- difuzor: vstřikovaný, UV stabilní polykarbonát s matným, drážkovaným povrchem na vnitřní straně pro optimální difuzi světla
- standardně vybaveno **rychlókonektorem** - el. připojení bez zásahu do svítidla
- **100% vyrobeno v ITÁLII**, na vlastních vstřikolisech a formách, robotická kompletáž

V případě průběžného propojení (svítidla se subkódem -0072) je nutné ke každému objednat i protikusy konektorů, tedy 998041-00 (zástrčka ACC 371) a 998042-00 (zásuvka ACC 372).