



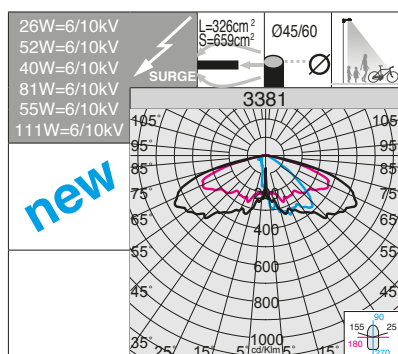

LED: power factor ≥0,92. Luminous flux maintenance:		
80%	80.000h (L80B10)	350mA
80%	70.000h (L80B10)	530mA
80%	60.000h (L80B10)	700mA



3381 Susa T3 - street type					
	barva	CLD CELL		W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
		hmotnost	kód		
LED	šedá	2.30	340514-00	26	K - lm 350mA - CRI
LED	šedá	2.30	340514-39		4000K - 3780lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340515-00	52	3000K - 3516lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340515-39		4000K - 7316lm - CRI 80
					3000K - 6800lm - CRI 80
LED	šedá	2.30	340510-00	40	K - lm 530mA - CRI
LED	šedá	2.30	340510-39		4000K - 5109lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340511-00	81	3000K - 4751lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340511-39		4000K - 9887lm - CRI 80
					3000K - 9195lm - CRI 80
LED	šedá	2.30	340512-00	52	K - lm 700mA - CRI
LED	šedá	2.30	340512-39		4000K - 6328lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340513-00	107	3000K - 5885lm - CRI 80
LED	šedá	2.50	340513-39		4000K - 12246lm - CRI 80
					3000K - 11389lm - CRI 80


V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy variant 3381 SUSA T3 (další na vyžádání):


- 12 = s analogovým řízením 1-10V
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 30 = se systémem virtuální plněnosti
- 0078 = se systémem dálkového řízení PLC
- 40 = s NEMA konektorem pro bezdrátové řízení
- 0054 = s ZHAGA konektorem pro bezdrátové řízení

- prvotřídní udržení světelného toku během života až **80.000 hod. L80B10**
- moderní **design**
- těleso svítidla: **hliníkový odlitek**, s antikorozivní ochrannou vrstvou polyesterové pryskyřice
- optický systém: výkonné **LED** s PMMA čočkami
- pro montáž na výložník Ø 45 - 60 mm
- montáž na dřík sloupu Ø 60 mm pomocí nastavitelného vyložení ACC 405 nebo pevného ACC 205


ACC 248 nástěnný výložník	
šedá	997708-00



ACC 405 nastavitelný výložník	
šedá	991407-00



ACC 205 pevný výložník	
1 šedá	426941-00
2 šedá	426948-00



- součástí svítidla je **přepětová ochrana 6/10 kV** a **přetlakový ventil**
- standardně vybaveno **rychlókonektorem** - el. připojení bez zásahu do svítidla
- **100% vyrobeno v ITÁLII**