





100/240V

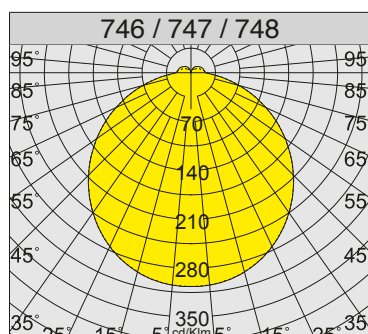

IP65IK07

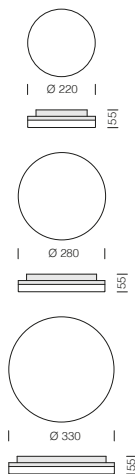

746 - Oblò 2.0						
		CLD CELL			W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
	barva	hmotnost	Ø mm	kód		K - lm - CRI
LED	bílá	0.60	220	112626-00	15	4000K - 1444lm - CRI 83
				112626-39		3000K - 1328lm - CRI 83

747 - Oblò 2.0						
		CLD CELL		CLD CELL - se senzorem (ON-OFF)	W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
	barva	hmotnost	Ø mm	kód		K - lm - CRI
LED	bílá	0.80	280	112636-00	18	4000K - 1930lm - CRI 83
				112636-19		3000K - 1774lm - CRI 83
				112636-39		

748 - Oblò 2.0						
		CLD CELL		CLD CELL - se senzorem (ON-OFF)	W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
	barva	hmotnost	Ø mm	kód		K - lm - CRI
LED	bílá	1.00	330	112646-00	24	4000K - 2780lm - CRI 83
				112646-19		3000K - 2555lm - CRI 83
				112646-39		

V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 746 / 747 / 748 OBLÒ 2.0 LED:

-00 = základní provedení ON/OFF

-19 = s pohybovým / světelným senzorem (platí pouze pro 747 a 748)

- nejprodávanejší **LED** stropní / nástěnné svítidlo DISANO
- měrný výkon (světelná účinnost) svítidla až **116 lm/W**
- udržení světelného toku během života 33.000 hod. L80B20
- čistý a moderní **design**
- těleso svítidla: mechanicky odolný, samozhášivý **polykarbonát**
- difuzor: matný, mechanicky odolný **polykarbonát** omezující oslnění