





2200K - AMBER (subkód -73)	
W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
79	2200K - 9579lm
103	2200K - 12244lm
129	2200K - 15903lm
196	2200K - 23576lm

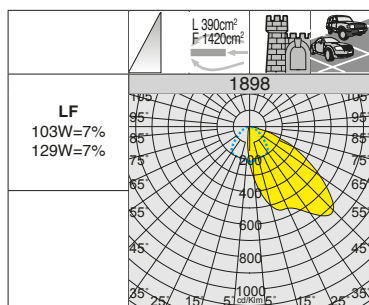

IP66IK08

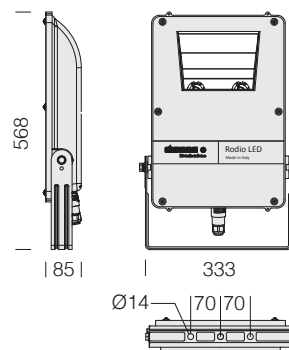

1898 Rodio - COB asymetrické					
	barva	CLD CELL		W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
		hmotnost	kód		K - lm - CRI
LED COB	grafitová	6.20	414920-00	79	4000K - 8553lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414920-39		3000K - 8125lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414921-00	103	4000K - 10932lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414921-39		3000K - 10386lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414922-00	129	4000K - 14199lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414922-39		3000K - 13347lm - CRI 80
LED COB	grafitová	6.20	414923-00	196	4000K - 21050lm - CRI 80

V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 1898 RODIO LED (další na vyžádání):

- 00 = základní provedení ON/OFF
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 19 = s radarovým senzorem

- vynikající poměr **cena / výkon**
- udržení světelného toku během života **50.000 hod. L80B20**
- moderní **design**
- těleso svítidla: **hliníkový odlitek**, s antikorozivní ochrannou vrstvou polyesterové pryskyřice
- difuzor: 5 mm **kalené sklo**, odolné teplotním vlivům a nárazům
- optický systém: výkonné **LED** s hliníkovým reflektorem
- součástí svítidla je **přetlakový ventil**
- standardně vybaveno **rychlokonektorem** - el. připojení bez zásahu do svítidla
- **100% vyrobeno v ITÁLII**