



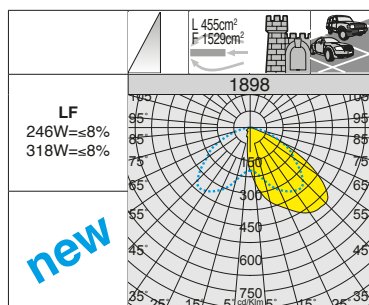

2200K - AMBER (subkód -73)	
W	SVĚTLNÝ TOK (tq = 25°C)
246	2200K - 32953lm
318	2200K - 41742lm

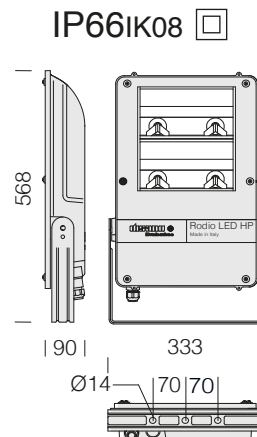

1898 Rodio HP - COB asymetrické					
	barva	CLD CELL		W	SVĚTLNÝ TOK (tq = 25°C)
		hmotnost	kód		K - lm - CRI
LED COB	grafitová	7.60	414925-00	246	4000K - 30277lm - CRI 80
LED COB	grafitová	7.60	414925-39		3000K - 28157lm - CRI 80
LED COB	grafitová	8.90	414926-00	318	4000K - 40586lm - CRI 80
LED COB	grafitová	8.90	414926-39		3000K - 37745lm - CRI 80
LED COB	grafitová	8.90	414927-00		4000K - 44645lm - CRI 70

V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 1898 RODIO HP LED (další na vyžádání):

- 00 = základní provedení ON/OFF
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 19 = s radarovým senzorem

- vynikající poměr **cena / výkon**
- udržení světelného toku během života **50.000 hod. L80B20**
- moderní **design**
- těleso svítidla: **hliníkový odlitek**, s antikorozivní ochrannou vrstvou polyesterové pryskyřice
- difuzor: 5 mm **kalené sklo**, odolné teplotním vlivům a nárazům
- optický systém: výkonné **LED** s hliníkovým reflektorem
- součástí svítidla je **přetlakový ventil**
- standardně vybaveno **rychlukonektorem** - el. připojení bez zásahu do svítidla
- **100% vyrobeno v ITÁLII**