

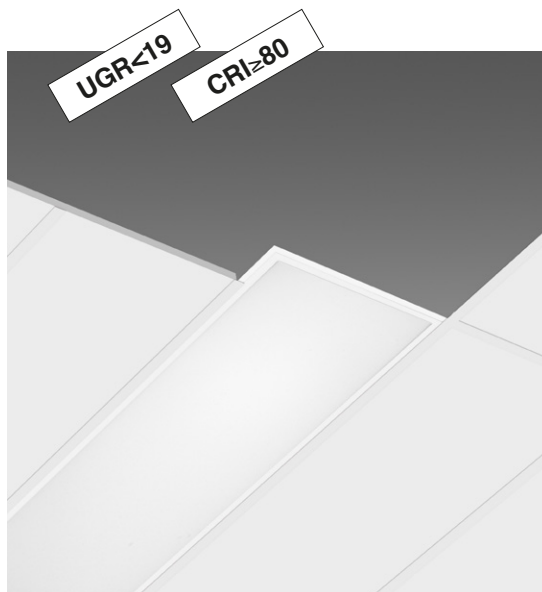


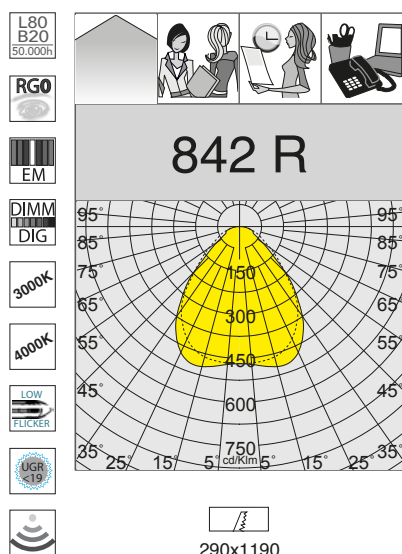

v.a. IP20IK06
v.l. IP43IK06



842 LED Panel R						
	barva	hmotnost	CLD CELL kód	CLD CELLD-D (DALI) kód	W	SVĚTLNÝ TOK (tq = 25°C) K - lm - CRI
LED	bílá	4.00	150206-00	150206-0041	33	4000K - 3600lm - CRI≥80
LED	bílá	4.00	150206-39	150206-3941		3000K - 3348lm - CRI≥80


V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 842 LED PANEL R (další na vyžádání):


- 00 = základní provedení ON/OFF
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 0045 = s výbavou pro PUSH DIMM řízení

- nejprodávanejší **LED** panel DISANO
- nežádoucí oslnění **UGR<19**
- měrný výkon (světelná účinnost) svítidla až **109 lm/W**
- udržení světelného toku během života **50.000 hod. L80B20**
- čistý **design**
- těleso svítidla: pozinkovaný ocelový plech / hliníkový rám / bílá barva
- difuzor: mikroprizmatický, transparentní PMMA

acc. 595 rám 1200x300 h45	
bílá	998032-00
Hliníkový rám pro přisazenou montáž LED panelů typových řad 840 / 842 / 844.	



acc. 907 sada pružin	
	998038-00
Sada pružin (4ks) pro montáž LED panelu do sádkartonu.	



acc. 2520 sada závěsů	
	994631-00
Sada (2ks) ocelových lankových závěsů s možností přesného nastavení výšky a aretace.	



acc. 600 nouzový modul	
1h	986604-00
3h	986604-31
Autonomní nouzový modul včetně konektorů.	

