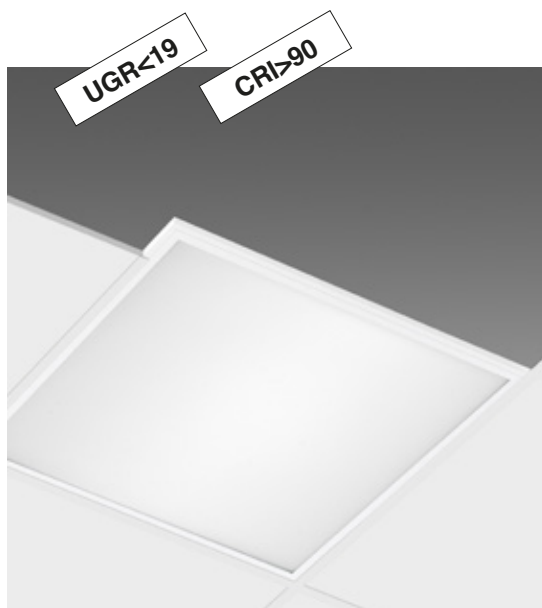
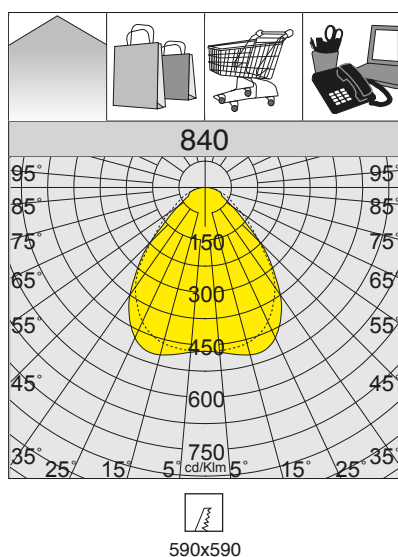


840 LED Panel						
	barva	CLD CELL		CLD CELLD-D (DALI)	W	SVĚTELNÝ TOK (tq = 25°C)
		hmotnost	kód	kód		K - lm - CRI
LED	bílá	3.00	150208-00	150208-0041	33	4000K - 3318lm - CRI>90
LED	bílá	3.00	150208-39			3000K - 3086lm - CRI>90
LED	bílá	3.00	150211-00		47	4000K - 4250lm - CRI>90


V tabulce uvedeny systémové hodnoty - celková spotřeba vč. ztrát a výsledný světelný tok ze svítidla.

Subkódy běžných variant 840 LED PANEL (další na vyžádání):


- 00 = základní provedení ON/OFF
- 0041 = s DALI výbavou pro digitální řízení
- 0045 = s výbavou pro PUSH DIMM řízení

- prvotřídní index podání barev **CRI>90 (Ra>90)**
- nežádoucí oslnění **UGR<19**
- měrný výkon (světelná účinnost) svítidla až **101 lm/W**
- udržení světelného toku během života **50.000 hod. L80B20**
- čistý **design**
- těleso svítidla: pozinkovaný ocelový plech / hliníkový rám / bílá barva
- difuzor: mikroprizmatický, transparentní PMMA

acc. 595 rám 600x600 h45	
bílá	998031-00
Hliníkový rám pro přisazenou montáž LED panelů typových řad 840 / 842 / 844.	



acc. 907 sada pružin	
	998038-00
Sada pružin (4ks) pro montáž LED panelu do sádkartonu.	



acc. 2520 sada závěsů	
	994631-00
Sada (2ks) ocelových lankových závěsů s možností přesného nastavení výšky a aretace.	



acc. 600 nouzový modul	
1h	986604-00
Autonomní nouzový modul včetně konektorů.	

