

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Šířka [mm]: 114

Výška [mm]: 95

Hloubka [mm]: 33

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1800

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 20000

Počet cyklů zap/vyp: ≥15000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Materiál korpusu: hliníková slitina, plast

Materiál ochranného skla: tvrzené sklo

Materiál ramena: ocel

Typ přípojky: volné konce kabelů

Průřez kabelu [mm²]: 1


Typ reflektoru: symetrický

Doba nahřívání lampy [s]: ≤0,5

Doba zapálení lampy [s]: ≤0,5

Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň krytí IP: 65

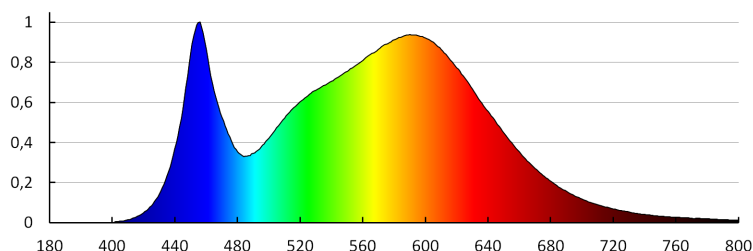

MILED^o (kat 31181) GRUN V3 LED-20-B / LDC (Polar)

Luminaire: MILED^o (kat 31181) GRUN V3 LED-20-B
Lamps: 1 x GRUN V3 LED-20-B

