

Katalogový list


••••• Ochrany vodičů (z PE, polyesteru, nylonu, PVC, skelného vlákna, silikonu, kaučuku)

Flexibilní ochrany hran s kovovou výztuhou

- Materiál: Polyvinylchlorid (PVC) s kovovou výztuhou
- Provozní teplota: -25°C až +70°C
- Standardní barva: černá, bílá, šedo-stříbrná
- Tvrdost plastového potahu: 78±5 Shore A
- Tolerance dle: DIN 16941 3B, 4B


Popis:

- speciální konstrukce tvaru ochrany zajišťuje snadnou montáž a současně výbornou odolnost proti vytržení
- ochrany lze použít na jakékoliv tvary otvorů
- ocelová výztuha zajišťuje extrémní odolnost proti prodření

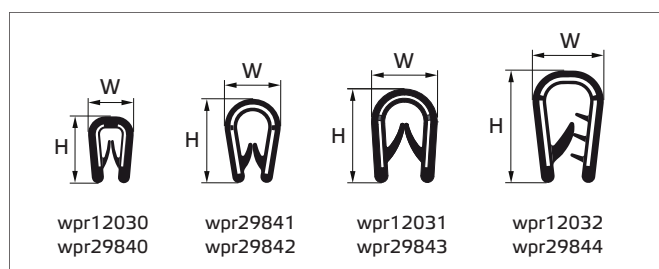


Použití:

V místech, kde hrozí poškození izolace kabelů, poranění o hranu nebo je třeba pouze elegantní úprava hrany.



detail ocelové výztuhy



ukázky použití

Flexibilní ochrany hran s kovovou výztuhou

Katalog. číslo	Typ	Barva	Rozměry (mm)		Tloušťka hrany (mm)	Množství v balení (m)
			H	W		
wpr12030	OHV-95-12	černá	9,5	6,5	1,0 - 2,0	50
wpr29840	OHV-95-12-10M	černá	9,5	6,5	1,0 - 2,0	10
wpr29896	OHV-95-12-SLV	šedo-stříbrná	9,5	6,5	1,0 - 2,0	100
wpr29897	OHV-95-12-SLV-10M	šedo-stříbrná	9,5	6,5	1,0 - 2,0	10
wpr29898	OHV-95-12-WH	bílá	9,5	6,5	1,0 - 2,0	100
wpr29899	OHV-95-12-WH-10M	bílá	9,5	6,5	1,0 - 2,0	10
wpr29841	OHV-135-13	černá	13,5	9,0	1,0 - 3,0	50
wpr29842	OHV-135-13-10M	černá	13,5	9,0	1,0 - 3,0	10
wpr12031	OHV-145-14	černá	14,2	10,0	1,0 - 4,0	50
wpr29843	OHV-145-14-10M	černá	14,2	10,0	1,0 - 4,0	10
wpr29900	OHV-145-14-WH	bílá	14,5	10,0	1,0 - 4,0	100
wpr29901	OHV-145-14-WH-10M	bílá	14,5	10,0	1,0 - 4,0	10
wpr12032	OHV-165-46	černá	15,8	11,0	4,0 - 6,0	50
wpr29844	OHV-165-46-10M	černá	15,8	11,0	4,0 - 6,0	10

Poznámka:

Jiné velikosti, tvary a zbarvení profilů ochrany je možné dodávat dle přání zákazníka. Ohledně dostupnosti tohoto výrobku prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.



WAPRO spol. s r.o.
Olomoucká 113

796 07 Prostějov - Držovice
Czech Republic

Tel.: +420 582 334 677
Fax: +420 582 334 676

E-mail: info@wapro.cz
www.wapro.cz