
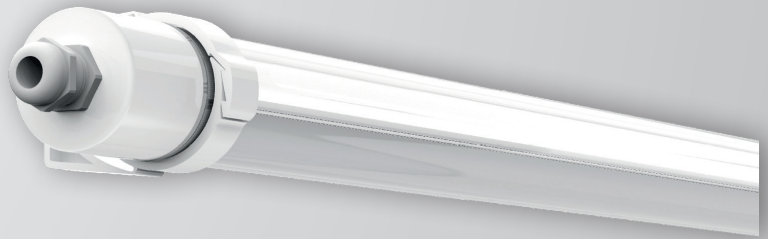


TUBOLA-LED

IP 65



Popis: Svítidlo TUBOLA-LED je lineární průmyslové svítidlo odolné proti vlhkosti s širokou škálou použití. Svítidlo je dodáváno s průběžnou kabeláží a lze jej nastavit na 3 různé teploty světla pomocí integrovaného vypínače. Trubicový tvar svítidla umožňuje jednoduše nastavit směr vyzařování světla pouhým pootočením svítidla v montážních třmenech v rozmezí 360°C. TUBOLA-LED přichází nejen v elegantním vzhledu a je flexibilní pro různé oblasti použití, které sahají od chladírenských skladů, dílen nebo podzemních parkovišť až po použití v potravinářském průmyslu.

Předřadník: EP – elektronický 220-240 V AC, 50/60 Hz, 176-276 V DC

Zdroj: LED, 4000/5000/6500K, CRI > 83, MacAdam5

Těleso: PC/ bílá



Kryt: PC/ OPAL

Optika: 130°

Uchytení: montážní třmeny s rychloupínacím prvkem - snadná a rychlá montáž na stěnu nebo strop

Připojení: Svorkovnice | 3-pólový max. 2,5mm²

Standardní výbava: včetně 2ks montážních třmenů s rychloupínacím prvkem, průběžná kabeláž 3x1,5 mm² a 2ks kabelová vývodka M20





Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Hmotnost (kg)
provedení ON / OFF							
105048	INDUSTRYLUX TUBOLA600-LED-1600-SWITCH-4K/5K/6.5K	1600	12	133	50	622 x Ø 48 (80) mm	0,4
105049	INDUSTRYLUX TUBOLA800-LED-2600-SWITCH-4K/5K/6.5K	2600	19	137	50	800 x Ø 48 (80) mm	0,5
105050	INDUSTRYLUX TUBOLA1200-LED-3500-SWITCH-4K/5K/6.5K	3500	25	140	50	1.200 x Ø 48 (80) mm	0,8
105051	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-4200-SWITCH-4K/5K/6.5K	4200	30	140	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105052	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-7000-SWITCH-4K/5K/6.5K	7000	45	156	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
provedení DALI							
105053	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-4200-SWITCH-4K/5K/6.5K-DIM DALI	4200	30	140	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105054	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-7000-SWITCH-4K/5K/6.5K-DIM DALI	7000	45	156	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105055	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-PMMA-4200-SWITCH-4K/5K/6.5K-DIM DALI	4200	30	140	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105056	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-PMMA-7000-SWITCH-4K/5K/6.5K-DIM DALI	7000	45	156	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
provedení ON / OFF s pohybovým senzorem							
105058	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-4200-MOTION-5K	4200	30	140	50	1.535 x Ø 48 (80) mm	1,0

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%






Objednáací číslo	Název	Světelný tok svítidla (lm)	Příkon (W)	Měrný výkon (lm/W)	Ta max (°C)	Rozměry svítidla A (mm)	Hmotnost (kg)
provedení ON / OFF - teplé barvy chromatičnosti							
105057	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-4200-SWITCH-2400/2700/3000K	4200	30	140	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
provedení ON / OFF - RGB							
105059	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-1850-RED	1850	30	62	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105060	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-1850-GREEN	2450	30	82	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0
105061	INDUSTRYLUX TUBOLA1500-LED-1850-BLUE	900	30	30	50	1.500 x Ø 48 (80) mm	1,0

Tolerance světelného toku a příkonu svítidla +/- 10%

Příslušenství na objednání

	105063 TUBOLA montážní deska pro 2-3 svítidla		105012 TUBOLA Lankový závěs 1x2m 105013 TUBOLA Lankový závěs 1x5m
	105064 TUBOLA nerezový montážní třmen		105065 TUBOLA dýchací kabelová vývodka

Detail svítidla

	Provedení MOTION s pohybovým senzorem		Možnost nastavení směru vyzařování
			Provedení RGB - BLUE / RED / GREEN