


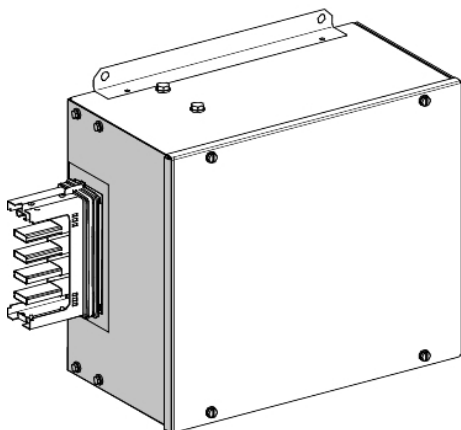

Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Napájecí jednotka
BAR MATERIAL	Měď
Kompatibilita	Průchodková deska
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400 A
Montážní poloha	Vpravo Vlevo
Barva	Bílá (RAL 9001)

Doplňky

Typ ochrany	Bez ochrany
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Připojení - svorky	Oko pro 300 mm ² neohebný
Typ ovládání	Ne
Počet obvodů	1
Součást výrobku	Koncový kryt
Montáž	Šrouby
Upevnění	Sběrnice
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Šířka	501 mm
Hloubka	213,5 mm
Výška	348 mm
Materiál těla	Kov
Hmotnost přístroje	10 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	12 kg
Výška balení 1	22 cm
Šířka balení 1	39,3 cm
Délka balení 1	50,6 cm

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce oRoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení ONařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------