


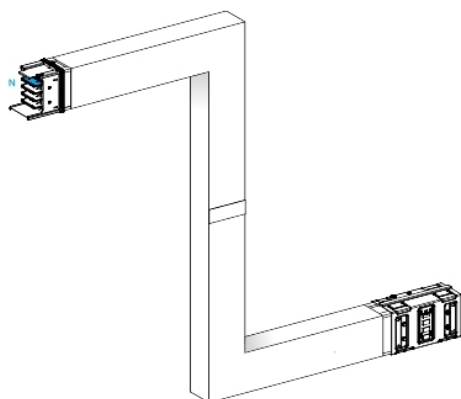

Základní popis

Výrobová řada	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ nabídky	Doplňkový
Typ produktu nebo součásti	Koleno
Popis sběrnice	Protipožární přepážka na vyrobeno na míru bok (only one side)
Použití zařízení	Změna směru
[Ie] jmenovitý pracovní proud	500 A při 35 °C 630 A při 35 °C
Typ změny směru	Směr 1: nastojato na směřující nahoru - neutral. do vlevo Směr 1: nastojato na směřující dolů - neutral. do vpravo Směr 3: nastojato na svisle - neutral. do nahoře

Doplňky

[Ue] jmenovité pracovní napětí	230...690 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Pracovní úhel	90 °
Montážní poloha	Na vedení
Elektrické připojení	Kluzný kontakt
Montáž	Šrouby
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Šířka	146 mm
Hloubka	113 mm
Délka	Bok 2: 300...800 mm Bok 1: 300...800 mm Bok 3: 300...800 mm 700...1200 mm pro strany with fire barrier
Barva	Bílá (RAL 9001)
Hmotnost přístroje	16 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP55 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle IEC 62262

Balení

Typ balení 1	PCE
Počet výrobků v balení 1	1
Hmotnost balení 1	16 kg
Výška balení 1	12 cm
Šířka balení 1	96,7 cm
Délka balení 1	157 cm

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka

18 měsíců