



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! . Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice	G5 [G5]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	MASTER
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	5200 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	144,00 lm/W
Konzistence barev	<6

Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Proud zdroje (jmen.)	160 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220–240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER LEDtube Mains T5


Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Rozměrové výkresy

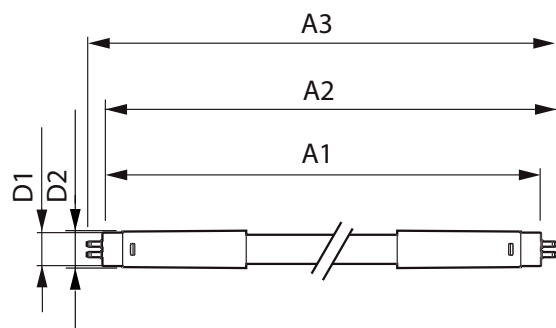

MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5


Fotometrické údaje



LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	36 kWh
Registrační číslo EPREL	403646
Product data	
Úplný kód výrobku	871951429050100
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5
EAN/UPC – výrobek	8719514290501
Objednací kód	29050100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002474802
Celková hmotnost kopie (kus)	0,196 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1500mm UO 36W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm



LEDtube MAS 36W G5 5200lm



MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje

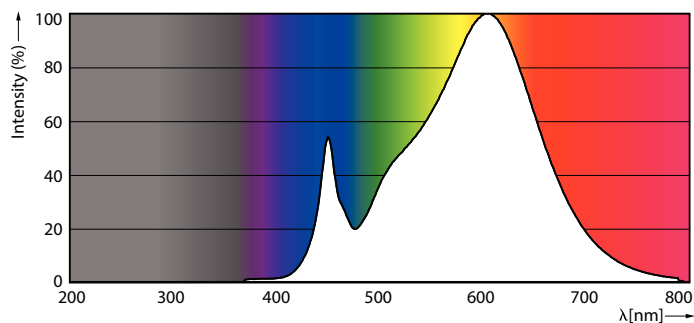



LEDtube MAS 36W G5 5200lm 830

Životnost

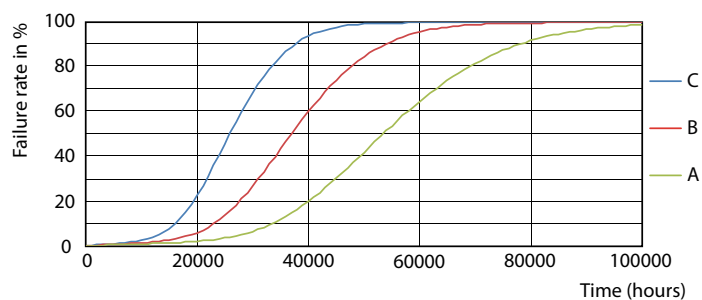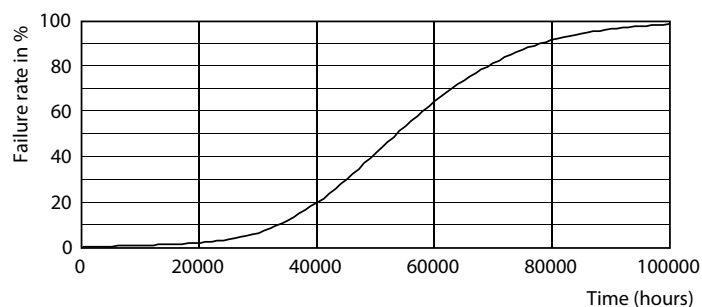

Life Expectancy Diagram

LEDtube 50K FailureRate-LED

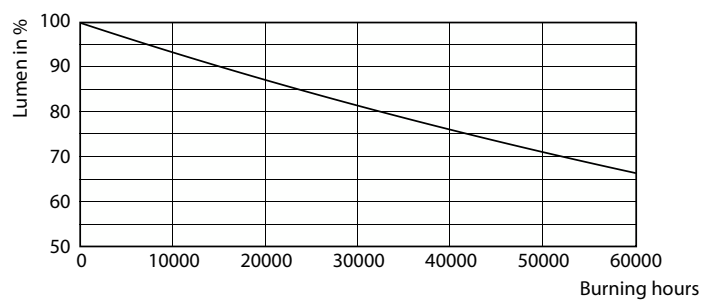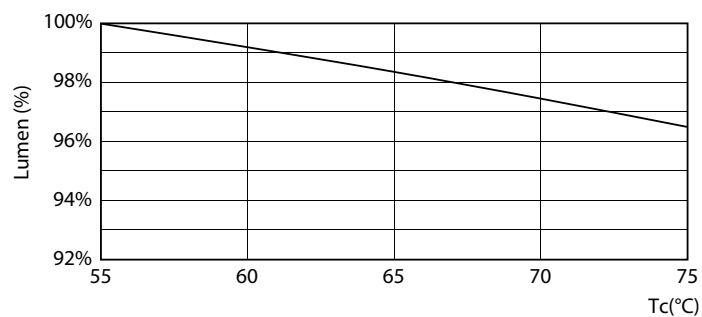


LEDtube MAS 36W 50K LumenVsTc

Lumen Maintenance Diagram

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost

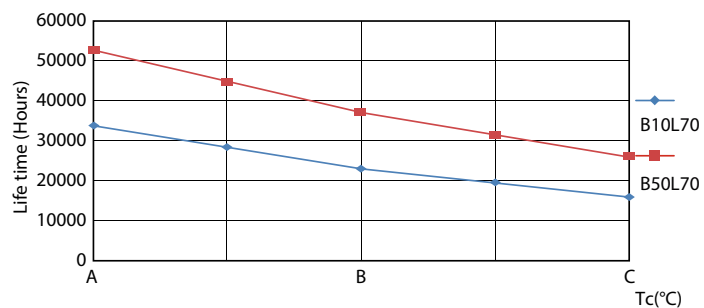

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

