



Ledinaire StreetLight

BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE

LED module 3500 lm - Elektronický - Bezpečnostní třída II - - -
Side-entry for diameter 48-60 mm

Svítlidlo Ledinaire Streetlight bylo navrženo pro potřeby přechodu na LED osvětlení, ať už při modernizaci starých HID lamp, nebo pro účely zajištění bezpečnosti občanů na nových ulicích na venkově. Ledinaire Streetlight nabízí jednoduše dosažitelné přínosy a vysokou spolehlivost.

Údaje o produktu

General information			
Kód řady zdroje	LED35 [LED module 3500 lm]	Konstantní světelný výkon	No
Barva světelného zdroje	740 neutrální bílá	Počet produktů v MCB (16A typ B)	77
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Počet předřadnickových jednotek	1 unit	Specifikace fotobiologického rizika	4 m
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	ET [Elektronický]	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Včetně předřadníku	Ano	Typ modulu světelného zdroje	LED
Typ optického krytu/čochek	Polykarbonát	Light technical	
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Poměr výkonu světelného toku směrem vzhůru	0
Řídicí rozhraní	-	Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	-
Připojení	-	Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	0°
Kabel	Kabel 0,5 m bez konektoru	Operating and electrical	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Vstupní napětí	220/240 V
Značka hořlavosti	NO [-]	Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz
Značka CE	CE mark	Náběhový proud	0,9 A
Značka ENEC	-		
Záruční lhůta	3 let		
Typ optiky, exteriéry	-		

Ledinaire StreetLight

Doba náběhu	8,5 ms
Účinník (min.)	0.95

Controls and dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and housing

Materiál pláště	Hliník litý pod tlakem
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Hliník
Montážní zařízení	48/60S [Side-entry for diameter 48-60 mm]
Tvar optického krytu/čoček	Curved
Povrchová úprava optického krytu/čoček	Čirá
Celková délka	421 mm
Celková šířka	141 mm
Celková výška	78 mm
Účinná vystavená plocha	0,06 m²
Barva	DGR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	78 x 141 x 421 mm

Approval and application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK07 [2 J reinforced]
Ochrana proti rázům (běžný/rozdílový režim)	Ochrana svítidla proti rázům až 4 kV v rozdílovém a až 4 kV v běžném režimu
Hodnocení udržitelnosti	-

Initial performance (IEC compliant)

Počáteční světelný tok (tok systému)	3101,1 lm
--------------------------------------	-----------

Tolerance světelného toku	+/-7%
Počáteční účinnost svítidla LED	115 lm/W
Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Počáteční index barevného podání	>70
Původní chromatičnost	(0.3773 / 0.3701) SDCM 5
Počáteční příkon	27 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Jmenovitý světelný tok při střední životnosti*	L80
50 000 h	

Application conditions


Rozsah okolní teploty	-30 až +40 °C
Účinnost při okolní teplotě Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní

Product data

Úplný kód výrobku	871951451208599
Objednací název produktu	BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE
EAN/UPC – výrobek	8719514512085
Objednací kód	51208599
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Materiál SAP	919515814271
Celková hmotnost kopie (kus)	1,500 kg



Rozměrové výkresy

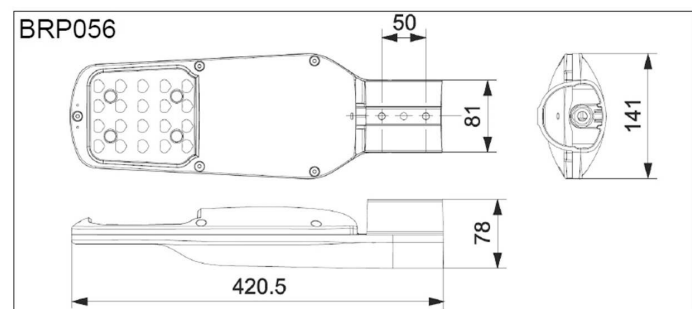

BRP056 LED35/740 PSU 27W SLF CE

