



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! . Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.


Údaje o produktu

General information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G5 [G5]	80	
Značka CE	Ano	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	70 %	
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h	Operating and electrical	
Cyklus přepínání	200000	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Referenční světelný tok	Sphere	Power (Rated) (Nom)	8 W
Vrstva	MASTER	Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Light technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °	Účinnost (jmen.)	0.92
Světelný tok (jmen.)	1050 lm	Napětí (jmen.)	220-240 V
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Temperature	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Okolní teplota (max.)	45 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131 lm/W	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Konzistence barev	<6	Teplota skladování (max.)	65 °C

MASTER LEDtube Mains T5


Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Rozměrové výkresy

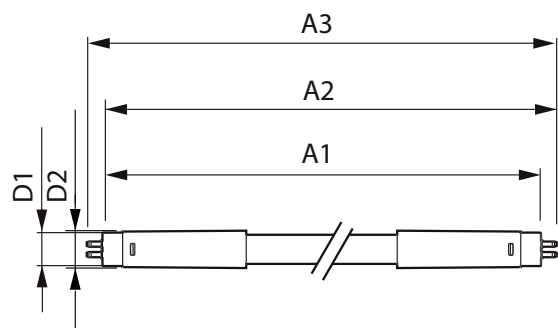

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU


Fotometrické údaje



LEDtube MAS 8W G5 1000lm

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	467307
Product data	
Úplný kód výrobku	871951433427400
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU
EAN/UPC – výrobek	8719514334274
Objednací kód	33427400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003044202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,232 kg


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HE 8W 840 T5 EU	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm



LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 840-GUL


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje

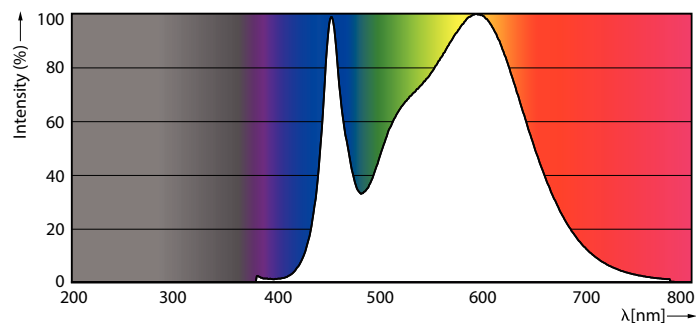


LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 840-POC


Životnost

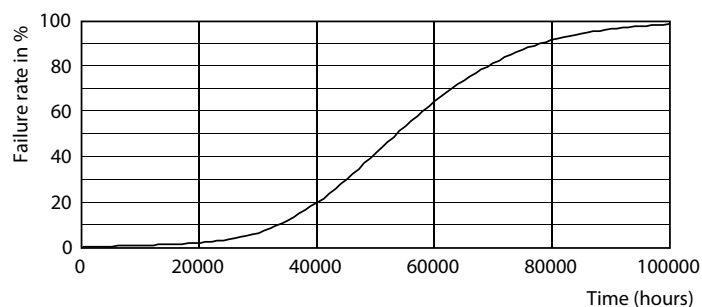


Life Expectancy Diagram

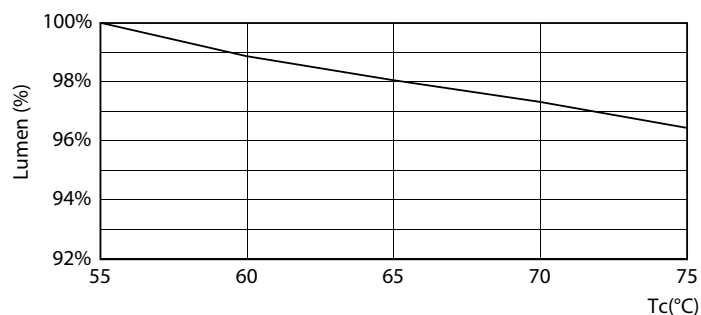

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

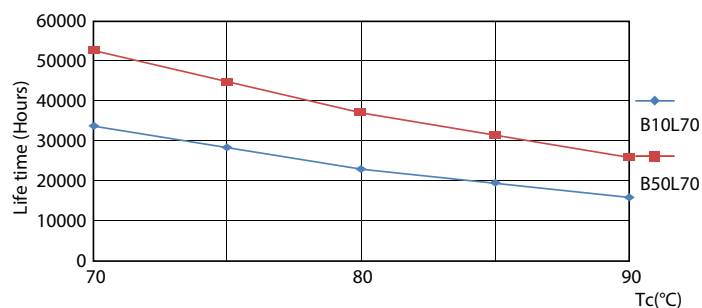


LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

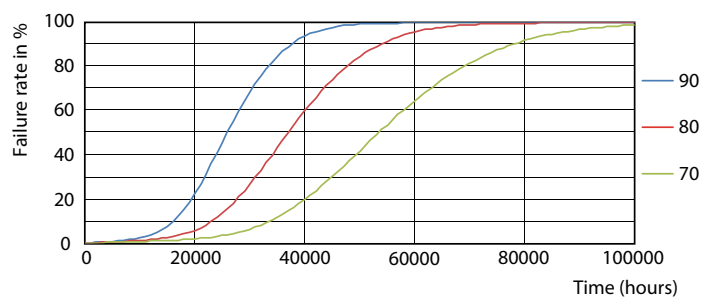

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost

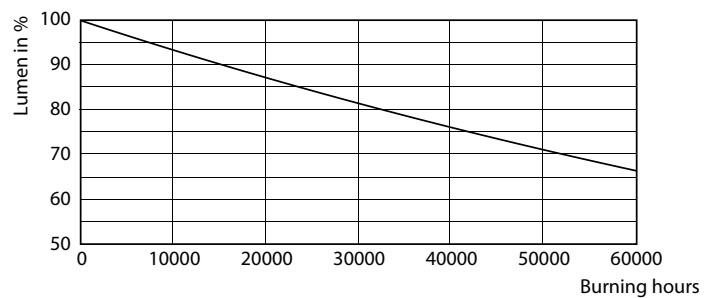

Lumen Maintenance Diagram

