



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu


General information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G24Q-3 [G24q-3]		9 W
Značka CE	Ano	Proud zdroje (max.)	400 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Proud zdroje (min.)	250 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50000	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Referenční světelný tok	Sphere	Účinnost (jmen.)	0,9
Vrstva	CorePro	Napětí (jmen.)	20-50 V
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W	Controls and dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	200 mm
		Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Operating and electrical			
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz		

CorePro LED PLC 4P

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403551
Product data	
Úplný kód výrobku	871869654117300

Objednací název produktu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541173
Objednací kód	54117300
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001200902
Celková hmotnost kopie (kus)	0,088 kg



Rozměrové výkresy



CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm

Fotometrické údaje

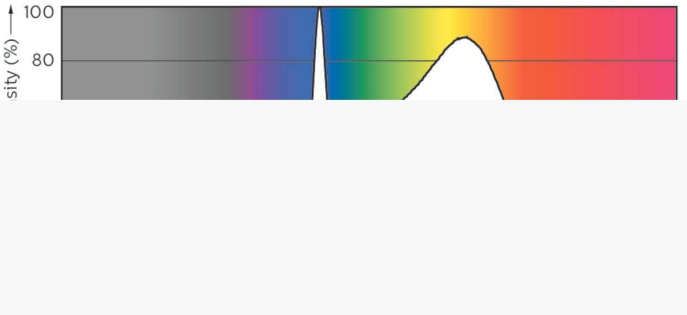


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm



LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

CorePro LED PLC 4P

Fotometrické údaje





Životnost

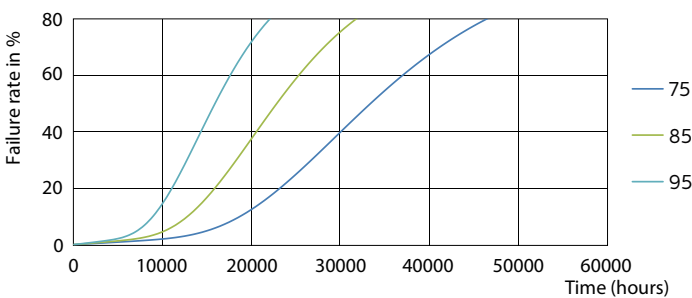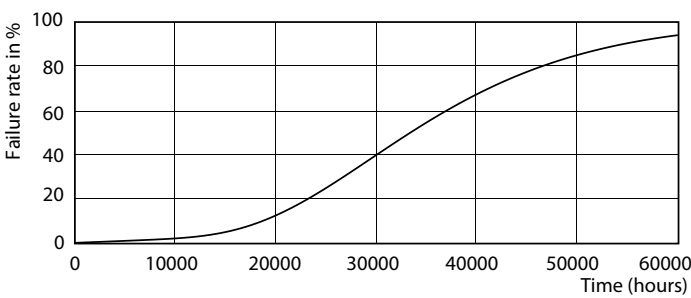

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

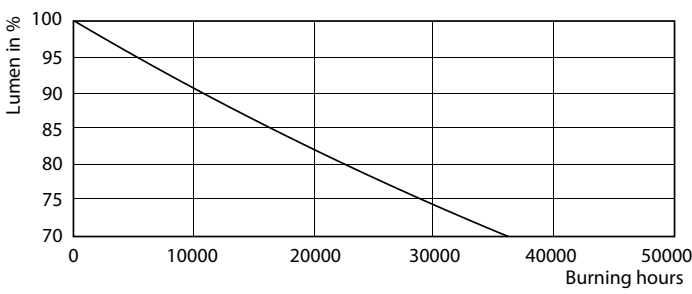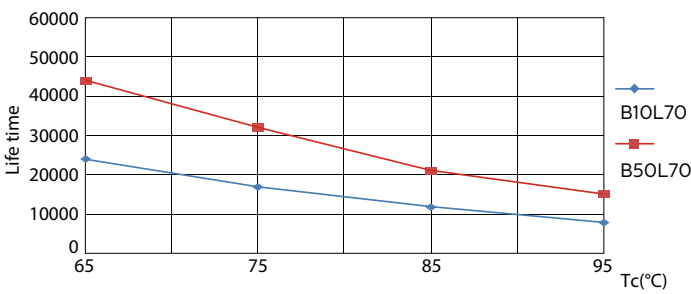


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

CorePro LED PLC 4P

Životnost

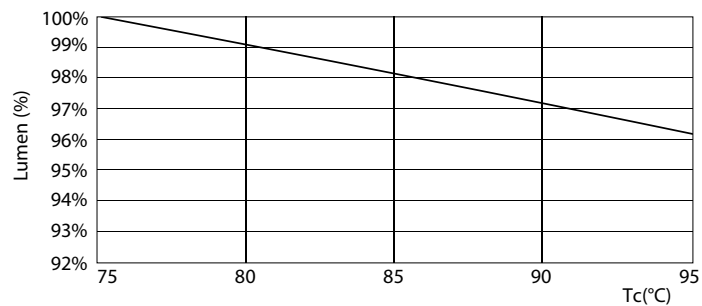

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

