



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G24D-3 [G24d-3]
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h
Cyklus přepínání	50000
Referenční světelný tok	Sphere
Vrstva	CorePro
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °
Světelný tok (jmen.)	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,88 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	8,5 W
Proud zdroje (max.)	43 mA
Proud zdroje (min.)	33 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and housing	
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	200 mm
Tvar žárovky	Trubice, jedna patice

CorePro LED PLC 2P

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403554
Product data	
Úplný kód výrobku	871869654123400

Objednací název produktu	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
EAN/UPC – výrobek	8718696541234
Objednací kód	54123400
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001201202
Celková hmotnost kopie (kus)	0,090 kg



Rozměrové výkresy



CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm


Fotometrické údaje





LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

Fotometrické údaje

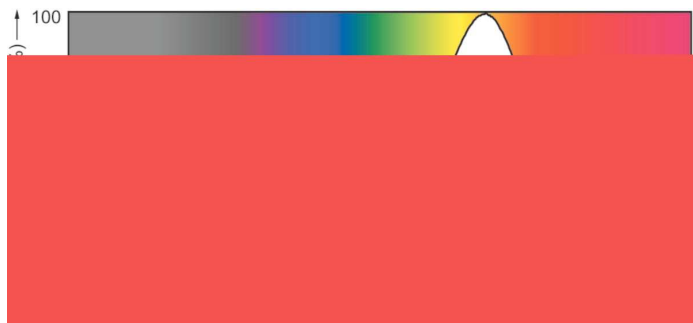


Životnost

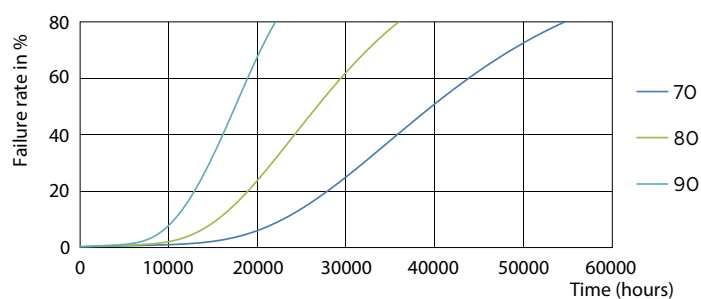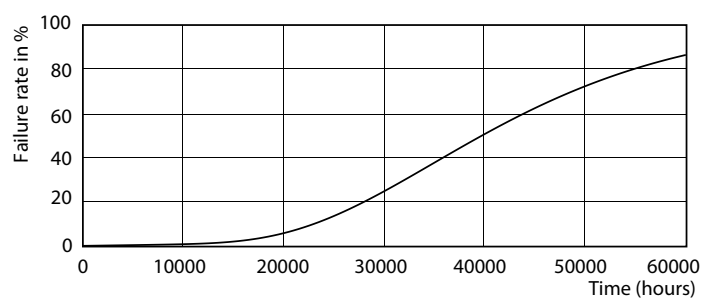

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

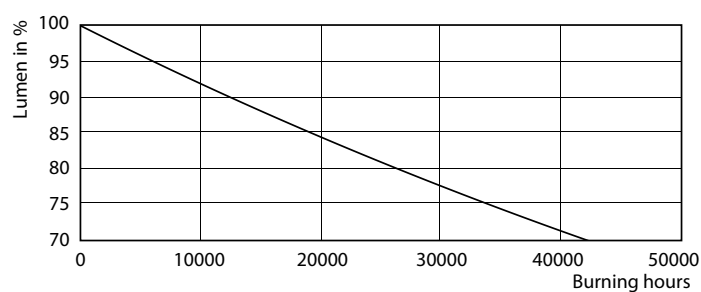

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

CorePro LED PLC 2P

Životnost



LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

